
Delock Station d’accueil M.2 pour 2 x SSD M.2 SATA avec fonction de clonage

Description

Cette station d’accueil M.2 de Delock permet d’installer deux SSD M.2 SATA et elle peut être connectée via USB à un PC ou laptop. Le câble USB inclus permet la connexion à un port USB-C™ disponible.

Fonction de clonage de SSD M.E SATA
La fonction de clonage permet de copier le contenu d’un SSD vers un autre sans utiliser de PC.

Equipement idéal de test
La mémoire est simplement branchée dans le logement robuste et peut être utilisée immédiatement. Pas de vis, d’outils ou d’accessoires ne sont nécessaires, ce qui signifie que la SSD peut être changée rapidement.

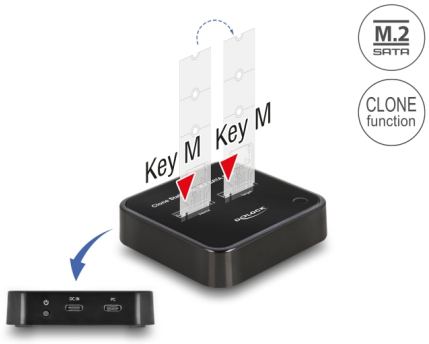

N° produit 64178

EAN: 4043619641789

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Note

Elle n’est pas compatible avec PCIe NVMe M.2 SSD.

Détails techniques

- Connecteurs :
  1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
  2 x M.2 fente clé M
  1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
- Chipset : Asmedia ASM1352R, VIA VL160
- Prise en charge de modules M.2 avec une clé B+M, basé sur SATA
- Débit de données jusqu'à 6 Gbps
- Prend en charge UASP
- Indicateur LED pour l'alimentation, l'accès et l'état de la copie
- Touche de fonction :
  1 x bouton Clonage
  1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Amorçable
- Dimensions (LxlxH) : env. 72 x 79 x 18 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- Branchement à chaud, Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Sortie : 5,0 V / 3,0 A

Configuration système requise

- Android 10.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 83.0 ou version ultérieure
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.6 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l’emballage

- Station d’accueil M.2
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 45 cm
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 80 cm (alimentation)
- Alimentation électrique externe
- Mode d’emploi

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Image













© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Fonction :	Fonction Clonage
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above Windows 11
Slot:	SATA
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Connecteur 2:	2 x 67 pin M.2 key M slot
connecteur 3:	1 x USB Type-C™ female (power supply)

Technical characteristics

Débit de données:	10 Gbps

Physical characteristics

Longueur:	79 mm
Width:	72 mm
Height:	18 mm
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.