
Delock Carte PCI Express x4 vers 1 x USB Type-C™ 10 Gbps femelle externe + 1 x USB Type-C™ 10 Gbps (Mode DP Alt) femelle externe

Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de deux ports USB-C™ externes. Différents appareils comme une mémoire flash USB, lecteur de carte, boitier externe, etc., peuvent être connectés.

Sortie vidéo à la prise USB-C™

DisplayPort de la carte PCI Express peut être connecté à une sortie DisplayPort de carte graphique sur la carte mère. Ainsi, un port USB-C™ sera compatible avec le mode DP Alt. Un moniteur peut être connecté à ce port afin de transmettre des signaux vidéo et audio. La résolution maximum de la sortie dépend du signal d'entrée.

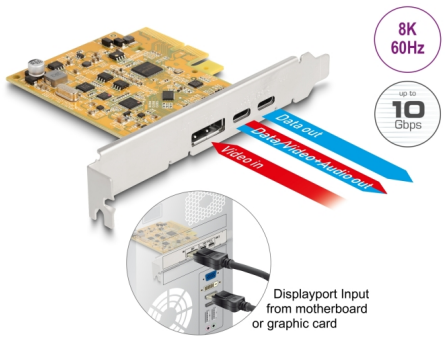

N° produit 90161

EAN: 4043619901616

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
  externe :
  1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
  1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle (compatible mode DP Alt)
  1 x DisplayPort femelle (pour la fonction Mode DP Alt)
  interne :
  1 x PCI Express x4 (2 voies), V3.0
- Chipset : Asmedia ASM3142
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Résolution jusqu'à 7680 x 4320 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Alimentation électrique via interface PCI Express
- Puissance électrique par port : max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Prise en charge des spécifications eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1

Configuration système requise


© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.


- Linux Kernel 5.15 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- PC avec un slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre
- Carte graphique avec sortie DisplayPort (pour prendre en charge le mode DP Alt)

Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte
- Câble DisplayPort, longueur env. 35 cm
- Low profile slot arrière
- Mode d’emploi

Image






© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

Interface

Externe:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle 1 x DisplayPort femelle (pour la fonction Mode DP Alt) 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle (compatible mode DP Alt)
Interne:	1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
Débit de données:	10 Gbps

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.