

Radiallüfter / Lüftergebläse 12 V DC 40 x 40 x 10 mm mit 3-Pin Lüfteranschluss, schwarz

Beschreibung

Dieser Radiallüfter von Delock bietet eine leistungsstarke und zugleich platzsparende Kühllösung für elektronische Anwendungen. Er erzeugt einen gezielten, druckstarken Luftstrom und eignet sich ideal für enge Einbauräume, Luftkanäle sowie zur zuverlässigen Kühlung wärmebelasteter elektronischer Komponenten.



40 x 40 x 10

Artikel-Nr. 67488

EAN: 4043619674886

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte


Technische Daten

- Anschluss: 1 x 3 Pin Lüfteranschluss-Buchse
- Lüftertyp: radial
- Lagertyp: Doppelkugellager
- Lüfterdrehzahl (RPM): 6500 U/min
- Geräuschpegel: max. 23,7 dBA
- Luftleistung: max. 3,0 m³/h
- Nennspannung: 12 V / DC
- Nennstrom: 0,10 A
- Nennleistung: 1,2 W
- Befestigungsart: Schraubmontage
- Befestigungslochdurchmesser: ca. 2,3 mm
- Schraublochabstand: ca. 35,0 mm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Farbe Gehäuse: schwarz
- Länge Anschlusskabel: ca. 30 cm
- Länge: ca. 40 mm
- Breite: ca. 40 mm
- Höhe: ca. 10 mm

Packungsinhalt

- Radialgebläse

Abbildungen

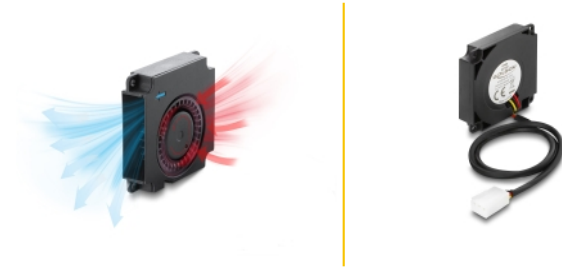

Allgemein

Befestigungsart:	Schraubmontage
Lüftertyp:	Radial
Lagertyp:	Doppelkugellager
Lüfterdrehzahl (RPM):	6500 U/min
Geräuschpegel:	23,7 dBA
Luftleistung:	3,0 m³/h

Schnittstelle

Anschluss:	1 x 3 Pin Lüfteranschluss-Buchse
------------	----------------------------------

Technische Eigenschaften

Nennstrom:	0,10 A
Nennspannung:	12 V / DC
Nennleistung:	1,2 W
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 70 °C

Physikalische Eigenschaften

Länge:	40 mm
Breite:	40 mm
Höhe:	10 mm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

