


# Delock Konverter U.2 SFF-8639 NVMe > 1 x M.2 Key M

## Kurzbeschreibung

An diesen Konverter von Delock kann eine M.2 PCIe SSD im 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Der Konverter kann intern über die U.2 Schnittstelle in das System eingebunden werden.

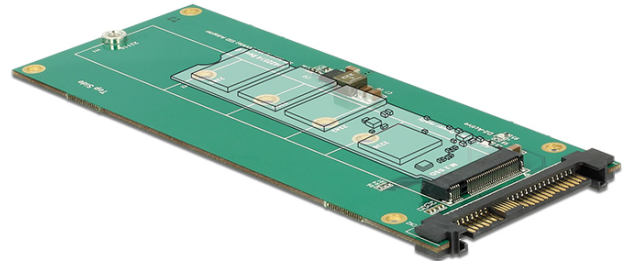

## Spezifikation

- Anschlüsse:  
1 x U.2 SFF-8639 Stecker  
1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
- Schnittstelle: PCIe (2 oder 4 Lanes)
- Unterstützt M.2 Module im Format 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- LEDs für Power und Aktivität
- Bootfähig
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Maximale Ausgangsstromstärke: 4 A
- Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlusschutz
- ESD Schutz bis 2 kV
- Maße (LxBxH): ca. 130 x 52 x 6 mm

## Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 3.3.x / Kernel 4.x.x
- Eine freie U.2 SFF-8639 Schnittstelle

## Packungsinhalt

- Konverter
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

## Artikel-Nr. 62865



EAN: 4043619628650

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box



## Abbildungen



**Allgemein**

Funktion:	Bootfähig, ab UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux ab Kernel 3.3 Linux ab Kernel 4.x.x Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit
LED Anzeige:	Power und Aktivität
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
Schutz:	ESD (Elektrostatische Entladungen) Kurzschlusschutz Überhitzungsschutz Überladeschutz

**Schnittstelle**

Anschluss 1:	1 x U.2 SFF-8639 Stecker
Anschluss 2:	1 x 67 Pin M.2 Key M Slot

**Physikalische Eigenschaften**

Länge:	130 mm
Breite:	52 mm
Höhe:	6 mm