
N° produit 89577

Delock Carte PCI Express x4 > 1 x M.2 NVMe touche M interne 110 mm avec dissipateur thermique - Facteur de forme à profil compact

Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC d'un emplacement M.2. Un SSD M.2 au format 22110, 2280, 2260 et 2242 peut être connecté. Le dissipateur thermique, qui peut être positionné sur différentes positions applicables, peut assurer une bonne dissipation thermique du module mémoire.

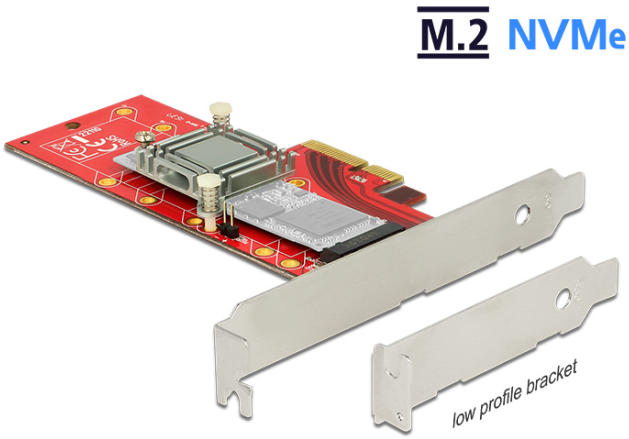

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  interne :
  1 x M.2 à 67 broches fente clé M
  1 x PCI Express x4, V3.0
  1 x embase mâle LED à 2 broches
- Interface : PCIe
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 22110, 2280, 2260 et 2242 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur PCIe
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm
  application de modules assemblés double face prise en charge
- Débit de données jusqu'à 39 Gbps
- Prend en charge les modules M.2 jusqu'à 3,3 V / 5 A
- Prend en charge NVM Express (NVMe)

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3.x / Kernel 4.x.x
- PC avec un slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- Dissipateur thermique
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Informations complémentaires

EAN: 4043619895779



Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

PCI Express

Image



© 2017 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General	
Facteur de forme :	Low Profile
Fonction :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux ex Kernel 3.3 Linux ex Kernel 4.x.x Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe M.2 modules with up to 3.3 V / 5 A
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
Interface	
Interne:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x embase mâle LED à 2 broches 1 x M.2 à 67 broches fente clé M
Technical characteristics	
Débit de données:	up to 39 Gbps

© 2017 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.