
3DP-PLA1.75-01-TR

Filament PLA plastique pour imprimante 3D, diamètre 1.75mm, NOIR

VERSATILE & SIMPLE D' UTILISATION

- PLA (polylactide) est un thermo plastique biodegradable, compatible avec des imprimantes 3D
- Sans odeur, pas besoin de pre-chauffage

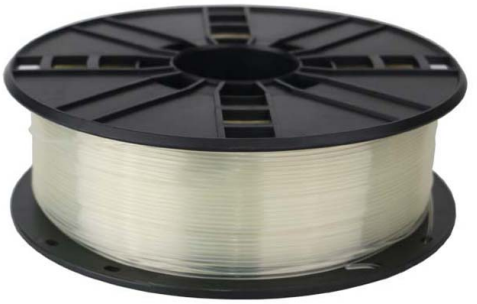

Propriétés

- Haute precision. Et qualité optimale
- Sans bulles, couleurs vives
- Compatible avec les imprimantes 3D

Spécificités

Material: PLA, 1.75 mm diameter
Weight: 1 kg/spool (2.2 lbs)
Length: approx. 330 m
Density at 21.5 °C: 1.25 g/cm3
Melt Flow Index at 10min, 2.16kg: 5
Melt Point: 190 220 °C
Heat-Deflection-Temperature at 0.455 MPa: 50 °C
Yield Strength at 5mm/min: 45 MPa
Impact Strength: 5 KJ/m2
Ensile Break: 20 %
Diameter: 1.75 ± 0.05 mm

Packaging

Q'ty in crtn, pcs	8
Crtn volume, CUM	0.036
Crtn weight, kgs	11.48
Individual package size LxWxH:	210x210x85 mm
Carton size LxWxH:	440x440x185 mm
Country of origin	CN
Barcode	8716309092616
Customs code	3916909000

Configuration requise

Imprimante 3D de type 1.75mm, filament PLA temperature vers 200 °C,

Certificats

Copyright © 2009–2023, Gembird Software Ltd.
Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The Netherlands. Phone: +31-36-5211588