
Delock Carte PCI Express x4 > 1 x M.2 touche B interne + 1 x NVMe M.2 touche M interne - Facteur de forme à profil bas

Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de deux emplacements M.2. Elle peut connecter un module M.2 SATA au format 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 sur cette carte et être connectée via un câble SATA à la carte mère. De plus, elle peut connecter un module M.2 PCIe au format 22110, 2280, 2260, 2242, 2230. Les deux emplacements peuvent être utilisés en même temps.

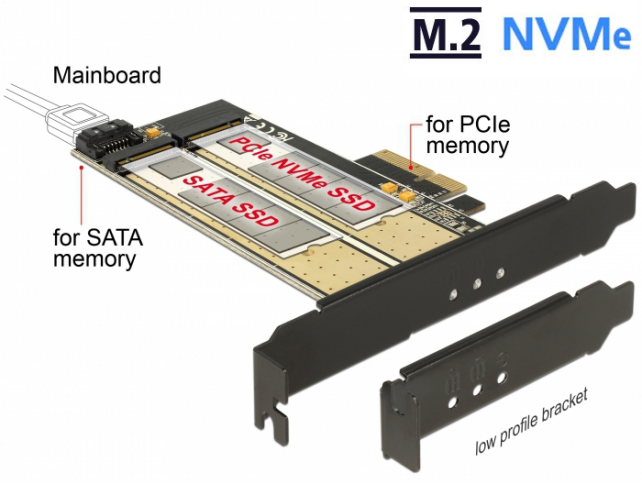

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  interne :
  1 x M.2 à 67 broches fente clé B
  1 x M.2 à 67 broches fente clé M
  1 x PCI Express x4
  1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches mâle
- Interface : SATA / PCIe (2 ou 4 voies)
- Prend en charge un module M.2 au format 22110, 2280, 2260, 2242 et 2230 avec touche B ou touche B+M basé sur SATA et un module M.2 au format 22110, 2280, 2260, 2242 et 2230 avec touche M ou touche B+M basé sur PCIe
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm
  application de modules assemblés double face prise en charge
- 3 x Indicateur LED
- Amorçable
- Prend en charge NVM Express (NVMe)

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec un slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- 1 x Dissipateur thermique
- 2 x vis de fixation pour module M.2
- 5 x supports auto-adhésifs thermiques
- Mode d’emploi

N° produit 89630

EAN: 4043619896301


Pays d´origine: China


Emballage: Retail Box


© 2018 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.


Image











© 2018 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General	
Fonction :	NVM Express (NVMe) Amorçable
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Témoin DEL:	3 x
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Prise en charge de modules M.2 aux formats 22110, 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA Prise en charge de modules M.2 aux formats 22110, 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur PCIe
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
Interface	
Interne:	1 x M.2 à 67 broches fente clé B 1 x M.2 à 67 broches fente clé M 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches mâle 1 x PCI Express x4
Physical characteristics	
Slot bracket:	low profile standard

© 2018 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.