
Delock Carte PCI Express > 2 x RS-232 en série à haute vitesse 912K Protection ESD

Description

Cette carte PCI Express de Delock étend un PC avec deux ports externes RS-232 haut débit.. Différents appareils comme les passerelles, traceurs, imprimantes, rallonge de ligne, clés électronique ou modules insérés, réseaux diffusés pré-programmables (FPGA), contrôleurs, etc. peuvent être connectés à cette carte. Des vis à oreilles sont incluses pour les ports série individuels, ainsi des appareils série avec des vis ou des écrous peuvent être connectés aux ports. Grâce aux supports compacts inclus, la carte PCI Express peut également être installée dans un Mini-PC.

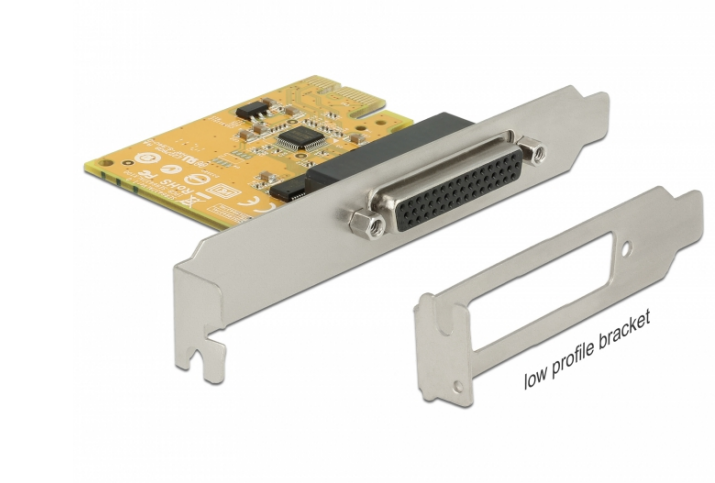

Spécifications techniques

• Connecteurs :
  1 x PCI Express x1, V2.0
  1 x DB44 femelle
  câble de connexion: mâle DB44 > 2 x en série RS-232 DB9 mâle
• Connecteur en série avec vis et écrous
• Type de vis : #4-40 UNC
• Chipset : Sunix 2212
• Compatible avec 16C950 UART
• Débit de données : 50 bps - 921,6 Kbps
• FIFO : 128 byte
• Databits : 4, 5, 6, 7, 8
• Stoppbits : 1, 1,5, 2
• Parité : égale, impaire, aucune, marque, espace
• Contrôle de débit : aucun, matériel RTS / CTS, logiciel XON / XOFF
• Plug & Play
• Protection ESD jusqu'à 15 kV pour tous les ports
• Température de fonctionnement : 0 °C ~ 60 °C
• Humidité : 5 ~ 95 %
• Longueur du cordon connecteur incl. : env. 40 cm
• Dimensions (LxlxH) : env. 88 x 65 x 12 mm

Configuration système requise

• Linux Kernel 2.6.x ou version ultérieure
• Windows Server-2008 R2/Server-2012/Server-2012 R2/Server 2016/7/7-64/8.1/ 8.1-64/10/10-64
• PC avec un slot PCI Express libre

Contenu de l’emballage

• PCI Express Carte
• 4 x vis à oreilles
• Low profile slot arrière
• CD d’installation des pilotes
• Mode d’emploi

N° produit 62996

EAN: 4043619629961

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

© 2018 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Image











© 2018 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General	
Facteur de forme :	Low Profile
Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	RS-232
	PCI Express 2.0
Supported operating system:	Linux 3.x/4.x
	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows Server 2012 R2
	Windows Server 2012
	Windows Server 2016
Slot:	PCIe
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)
Interface	
Externe:	2 x RS-232 DB9 mâle
Interne:	1 x PCI Express x1, V2.0
Technical characteristics	
Chipset:	SUN2212
Débit de données:	50 bps - 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte
Température de fonctionnement :	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous
	full duplex
UART:	16C950
Physical characteristics	
Couleur du câble:	noir
Type de vis:	#4-40 UNC
Slot bracket:	low profile
	standard
Length:	88 mm
Width:	65 mm
Height:	12 mm
Couleur:	jaune / noir

© 2018 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.