Fiche technique du produit

Spécifications



StruxureWare Data Center Expert Standard

AP9470

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	StruxureWare Data Center Expert Standard peut s'étendre à 2025 périphériques et 125 caméras de surveillance.

Principales

Nombre d'unité de rack	1U
Nombre de câbles	2
Protocole de port de communication	DNS HTTP HTTPS SMTP SMS SSL TCP/IP
Equipement fournis	1 clé de licence pour surveillance de nœuds Clé pour 25 nœuds de licence CD avec logiciel Équipements serveur Manuel utilisateur Guide d'installation

Généralités

Système d'exploitation	Windows 7 Windows 8 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional SP1 Windows XP Professional SP2
Capacité mémoire	2 Go/250 Go disponibles pour stockage des données

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,4 cm
Largeur	48,3 cm
Profondeur	48,3 cm
Poids du produit	9,55 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Monté en rack

Conformité

Certifications du produit	Conformité TAA

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	10…35 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	5…90 %
Température de l'air ambiant pour le stockage	-35…60 °C
Altitude de stockage	0…9144 m
Humidité relative de stockage	5…95 %

Communication et gestion

Type de réseau de communication	RJ45 10/100/1000 Base-T

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	30,5 cm
Largeur de l'emballage 1	88,9 cm
Longueur de l'emballage 1	62,9 cm
Poids de l'emballage (Kg)	19,09 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**4 794 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**330 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**9 540 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**2 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**95**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Non**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features





Fiche technique du produit


AP9470


Image of product / Alternate images


Alternative

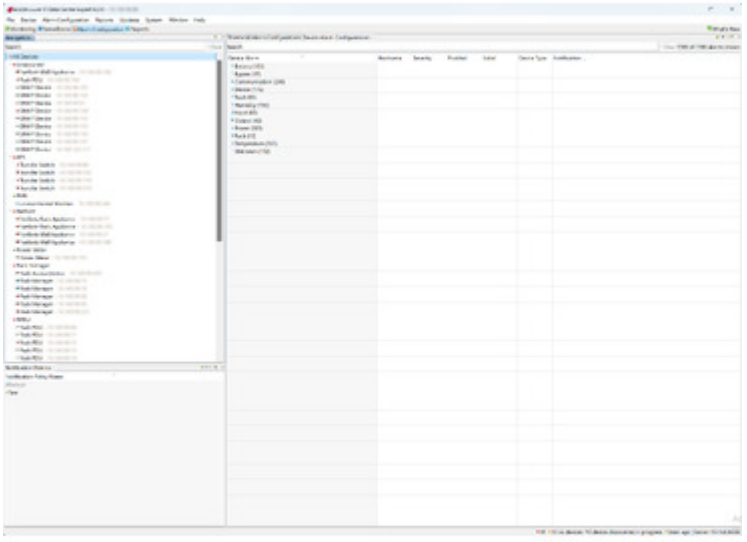


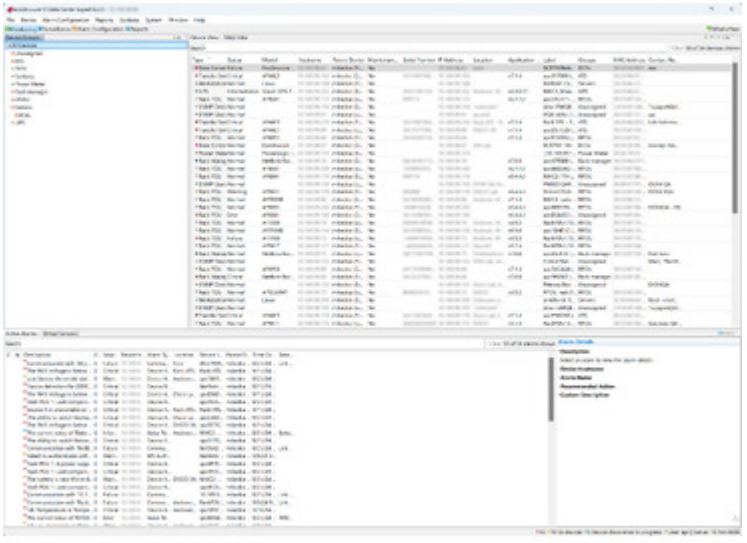


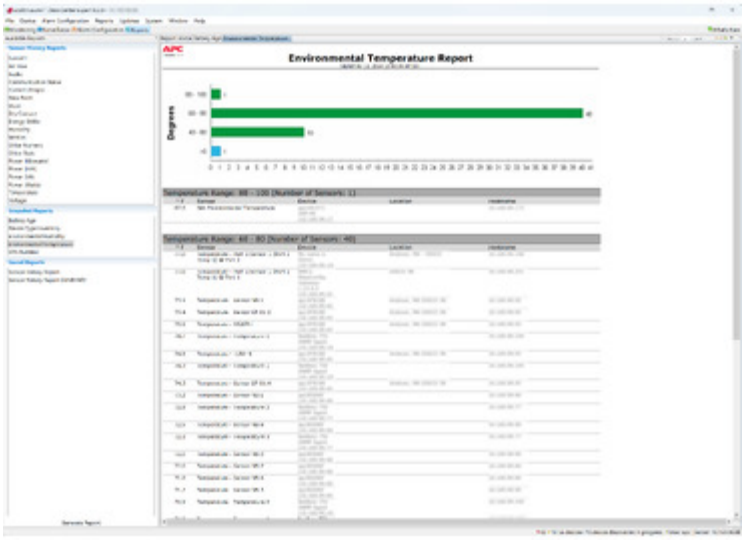
Environmental Temperature Report
Degrees

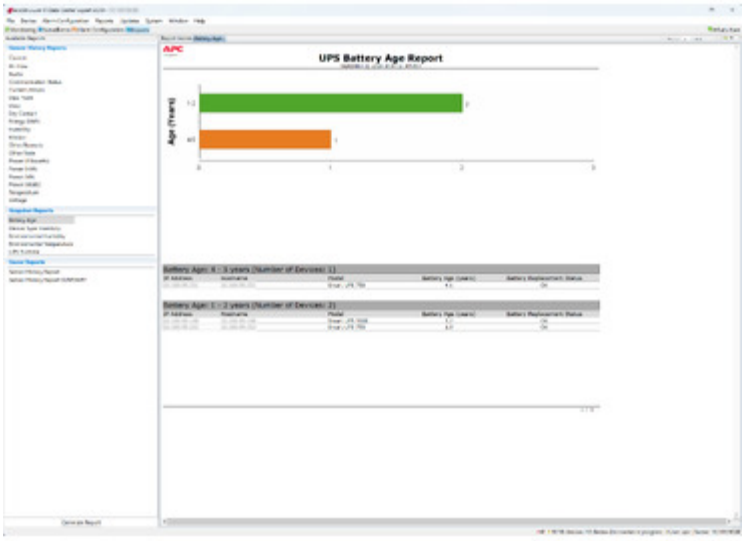

UPS Battery Age Report
Age (Years)

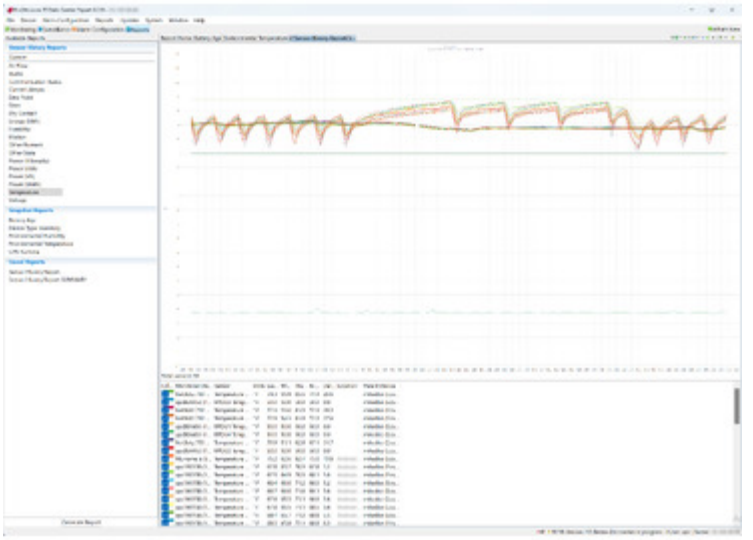

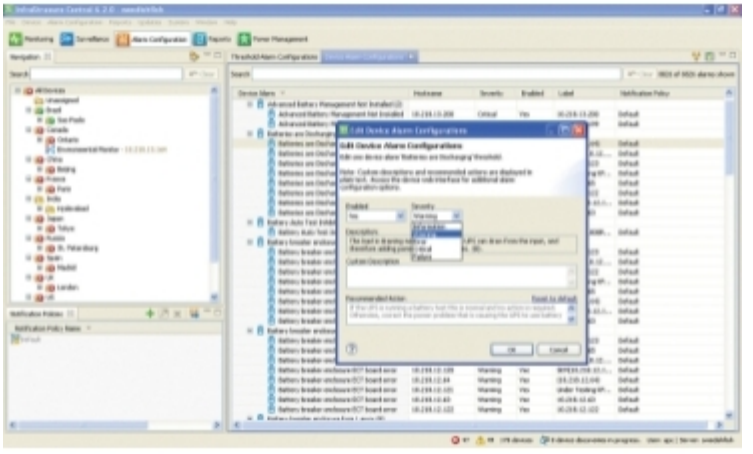

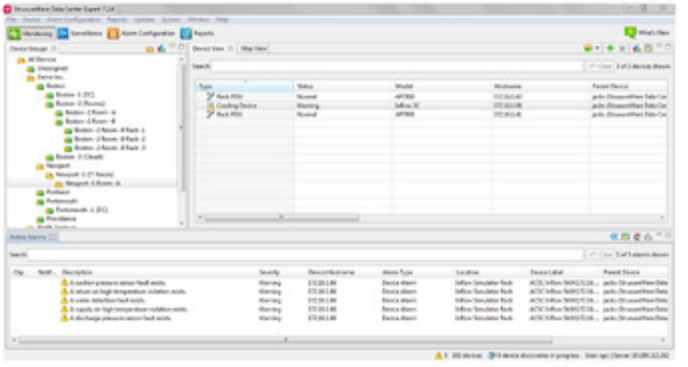

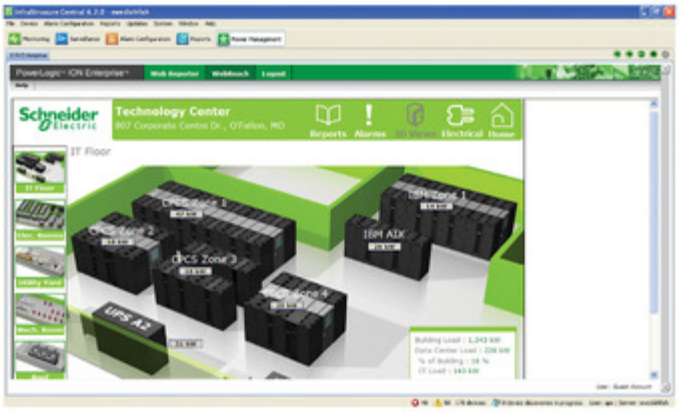


Schneider Electric
Technology Center
Reports
Alarms
Electrical
Home
IT Floor
IBM Zone 1
IBM AIX
DCS Zone 3
UPS A2

