
Delock Carte PCI Express vers 1 x série avec une protection ESD de tension

Description

La carte PCI Express de Delock étend le PC avec un port série externe. Les périphériques connectés peuvent être alimentés en option avec une tension de 5 V ou 12 V. Grâce au support compact inclus, la carte PCI Express peut également être installée dans un Mini-PC.

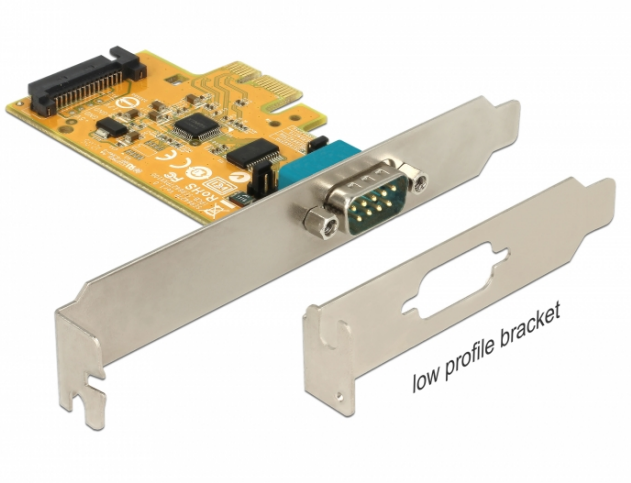

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  externe :
  1 x RS-232 DB9 mâle
  interne :
  1 x PCI Express x1, V2.0
  1 x SATA 15 broches mâle
- Chipset : SUN2212
- Débit de données jusqu'à 115,2 Kbps
- FIFO : 128 byte
- Compatible avec 16C950 UART
- La protection contre les décharges électrostatiques ±15 kV pour tous les signaux série répond à la norme IEC1000-4-2
- Signaux : DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- 5 V ou 12 V peut être réglé individuellement par le pont (1 ou 9 broches)
- Windows WHQL certifié

Configuration système requise

- Linux Kernel 2.6.x ou version ultérieure
- Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec un slot PCI Express libre
- Alimentation via connecteur SATA libre

Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- CD d’installation des pilotes
- Mode d’emploi

N° produit 90293

EAN: 4043619902934


Pays d´origine: China


Emballage: Retail Box

PCI Express

Image







© 2019 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General	
Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA)
	PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows Server 2008 R2
	Windows Server 2012 R2
	Windows Server 2012
	Windows Server 2016
	Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure
Interface	
Externe:	1 x serial RS-232 DB9 male
Interne:	1 x SATA 15 broches mâle
	1 x PCI Express x1, V2.0
Technical characteristics	
Débit de données:	115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Tension:	5 V ou 12 V de tension pouvant être réglée séparément pour chaque port avec le cavalier (broche 1 ou 9)
	Power over System (POS)
UART:	16C950
Physical characteristics	
Slot bracket:	low profile
	standard

© 2019 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.