
Delock Carte PCI Express x4 vers 1 x interne USB 3.2 Gen 2 clé A 20 broches femelles

Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC avec un port de USB 3.2 clé A 20 broches femelles. Divers câbles peuvent être connectés à la carte pour fournir soit une interface USB Type-C™, soit une interface USB Type-A.

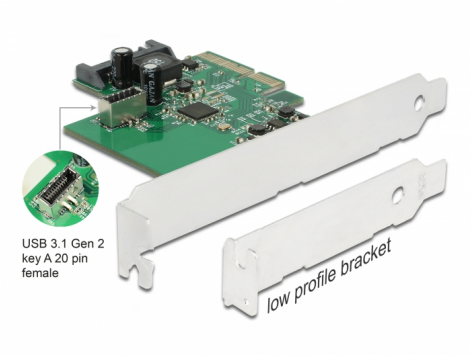

N° produit 89029

EAN: 4043619890293

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
  interne :
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) clé A 20 broches femelles
  1 x alimentation SATA 15 broches mâle
  1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset : Asmedia ASM3142
- Débit de données jusqu'à :
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Alimentation électrique par interface PCI Express ou par connecteur d'alimentation SATA à 15 broches
- Prise en charge des spécifications eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Conforme au protocole UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Configuration système requise


- Linux Kernel 4.4 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec un slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre
- Facultatif: alimentation via connecteur SATA libre

Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- Mode d’emploi

Image







© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	USB 10 Gbps
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Interne:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x USB 10 Gbps clé A 20 broches femelles 1 x alimentation SATA 15 broches mâle

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
Débit de données:	10 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	profil bas standard

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.