
Delock Carte PCI Express vers 2 x RS-232 en série

Description

La carte PCI Express de Delock étend le PC avec deux ports RS-232 en série. Différents appareils comme un scanner, un convertisseur de protocole, des appareils IoT, etc., peuvent être connectés à cette carte.

Facteur de forme à profil bas
Grâce aux supports compacts inclus, la carte PCI Express peut également être installée dans un Mini-PC.

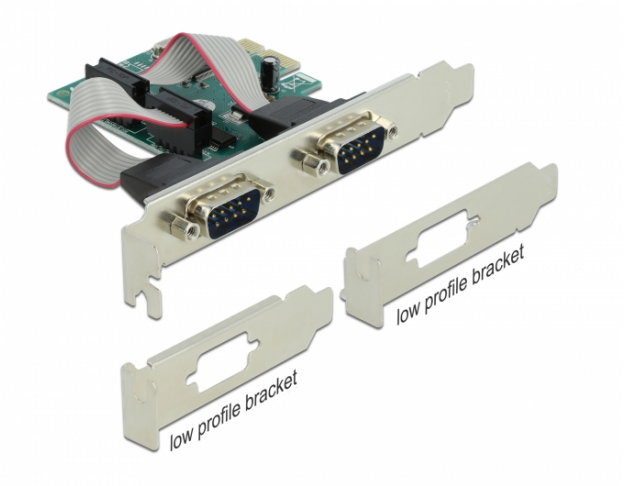

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  externe : 2 x RS-232 DB9 mâle
  interne : 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset : WCH CH382L
- Compatible avec 16C550 / 16C750 UART
- Débit de données jusqu'à 921,6 Kbps
- Amortisseur : 256 octets à chaque port
- Databits : 5, 6, 7, 8
- Stoppbits : 1, 2
- Parité : égale, impaire, aucune, marque, espace
- Contrôle de débit : aucun, matériel RTS / CTS, logiciel XON / XOFF
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 80 °C

Configuration système requise

- Linux Kernel 4.15 ou version ultérieure
- Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec un slot PCI Express libre

Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte
- 2 x low profile slot arrière
- CD d’installation des pilotes
- Mode d’emploi

N° produit 90007

EAN: 4043619900077


Pays d´origine: China

Emballage: • Retail Box

Image









General	
Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA)
	PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Linux Kernel 4.15 ou version ultérieure
Slot:	PCIe
Interface	
Externe:	2 x RS-232 DB9 mâle
Interne:	1 x PCI Express x1, V1.1
Technical characteristics	
Chipset:	WCH CH382L
Débit de données:	75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 38400,
	57600, 115200, 230400, 460800, 921600
UART:	16C550
	16C750
Physical characteristics	
Slot bracket:	low profile
	standard
Couleur:	vert