Delock Station d’accueil M.2 pour 2 x SSD M.2 NVMe PCIe avec fonction de clonage


Description

Cette station d’accueil M.2 de Delock permet d’installer deux SSD M.2 PCIe NVMe et elle peut être connectée via USB à un PC ou laptop. Le câble USB inclus permet la connexion à un port USB-C™ disponible.

Fonction de clonage de SSD M.E PCIe
La fonction de clonage permet de copier le contenu d’un SSD vers un autre sans utiliser de PC.

Refroidissement efficace
Un ventilateur au fond de la station d’accueil assure un refroidissement suffisant des SSD utilisées, ainsi, les opérations se font sans problème avec le couvercle fermé.

Approprié comme boite de transport
Avec sa conception élégante et le couvercle spécialement conçu, la station d’accueil peut servir de boite de transport pour deux mémoires M.2.

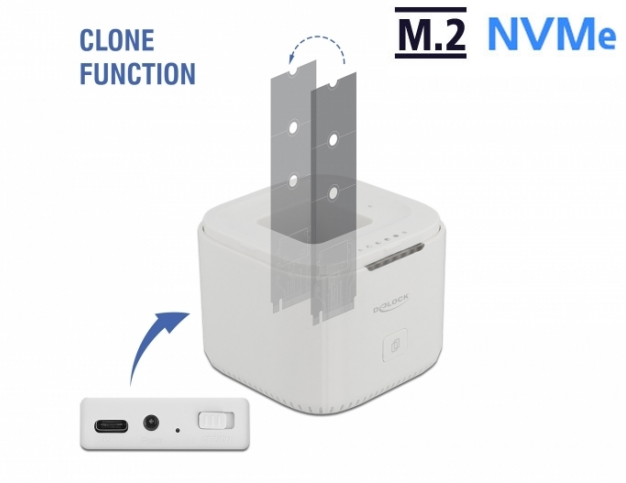

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
  2 x M.2 à 67 broches fente clé M
  1 x prise CC
- Chipset : Asmedia ASM2362
- Prise en charge de modules M.2 avec une clé M ou une clé B+M, basé sur PCIe (NVMe)
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Prend en charge UASP
- Indicateur LED pour l'alimentation, l'accès et l'état de la copie
- Touche de fonction :
  1 x bouton Clonage
  1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Dimensions (LxlxH) : env. 132 x 93 x 93 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Sortie : 12 V / 2 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  intérieur : ø env. 2,5 mm
  extérieur : ø env. 5,5 mm
  Longueur : env. 10 mm

Configuration système requise

- Android 9.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 83.0 ou version ultérieure
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.6 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l’emballage

N° produit 63331

EAN: 4043619633319

Pays d´origine: China

Emballage: • Retail Box

- Station d’accueil M.2
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 1 m
- Alimentation électrique externe 12 V / 2 A
- Mode d’emploi

Image











General	
Fonction :	Fonction Clonage
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (2018) Android 9.0 ou version ultérieure Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above
Slot:	PCIe
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
Interface	
Connecteur 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Connecteur 2:	2 x 67 pin M.2 key M slot
connecteur 3:	1 x prise CC
Technical characteristics	
Débit de données:	10 Gbps
Physical characteristics	
Longueur:	132 mm
Width:	93 mm
Height:	93 mm
Couleur:	blanc