
# Delock Carte PCI Express vers 2 x RS-232 en série

## Description

La carte PCI Express de Delock étend un PC de deux ports série externes. Différents appareils comme un scanner, un convertisseur de protocole, des appareils IoT, etc., peuvent être connectés à cette carte.

**Facteur de forme à profil bas**
Grâce aux supports compacts inclus, la carte PCI Express peut également être installée dans un Mini-PC.

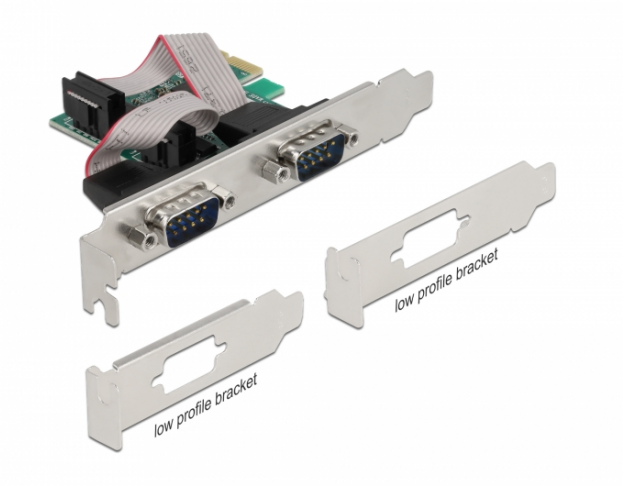


## Spécifications techniques

• Connecteurs :
  externe : 2 x RS-232 DB9 mâle
  interne : 1 x PCI Express x1, V2.0
• Chipset : ASIX AX99100
• Compatible avec 16C950 UART
• Compatible avec Active State Power Management (ASPM)
• Compatible avec Direct Memory Access (DMA)
• Débit de données jusqu'à 921,6 Kbps
• FIFO : 256 byte
• Databits : 5, 6, 7, 8, 9
• Stoppbits : 1, 1,5, 2
• Parité : égale, impaire, aucune, marque, espace
• Contrôle de débit : aucun, matériel RTS / CTS, logiciel XON / XOFF
• Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C

## Configuration système requise

• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC avec un slot PCI Express libre

## Contenu de l’emballage

• PCI Express Carte
• 2 x low profile slot arrière
• CD d’installation des pilotes
• Mode d’emploi

## N° produit 90046

EAN: 4043619900466

Pays d´origine: China

Emballage: • Retail Box

## Image










| | |
|---|---|
| **General** | |
| Facteur de forme : | Low Profile (MD1) |
| Spécifications techniques: | PCI Express 2.0 |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit |
| Slot: | PCIe |
| **Interface** | |
| Externe: | 2 x RS-232 DB9 mâle |
| Interne: | 1 x PCI Express x1, V2.0 |
| **Technical characteristics** | |
| Chipset: | ASIX AX99100 |
| Débit de données: | 75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 |
| FIFO: | 1 x 256 Byte |
| UART: | 16C950 |
| **Physical characteristics** | |
| Slot bracket: | low profile<br>standard |
| Couleur: | vert |