
Carte PCI Express x4 vers 3 x USB Type-C™ + 2 x USB Type-A - SuperSpeed USB 10 Gbps - Facteur de forme à profil bas

Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de cinq ports USB 3.2. Divers périphériques USB tels que des stations d'accueil, des lecteurs de cartes, des boîtiers externes, etc. peuvent être connectés à la carte.

Ports suffisante - 3 x USB Type-C™ et 2 x USB Type-A
La carte PCIe offre trois ports USB-C™ de même que deux ports USB Type-A. Ainsi, des appareils peuvent être connectés avec 10 Gbps à chaque port.

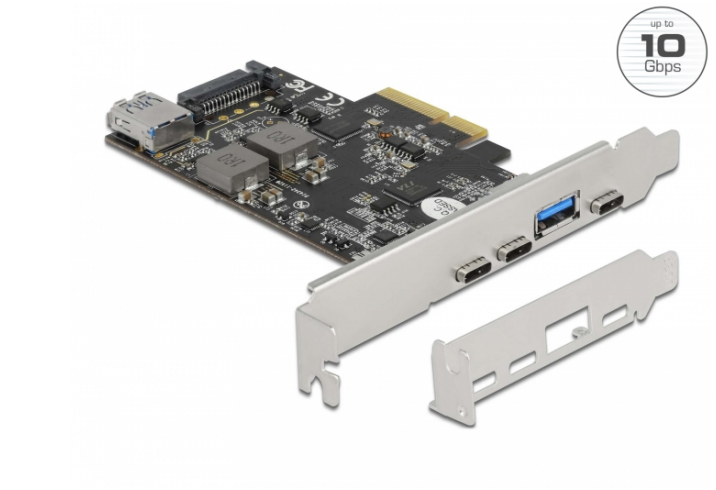

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  externe :
  3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A femelle
  interne :
  1 x PCI Express x4 (2 voies), V3.0
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A femelle
  1 x alimentation SATA 15 broches
- Chipset : Asmedia ASM3142, VIA VL822
- Débit de données jusqu'à :
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Rétrocompatible avec l'USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Alimentation électrique via un connecteur SATA
- Puissance électrique:
  USB Type-C™ : max. 15 watt (5 V / 3 A)
  USB Type-A : max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Amorçable
- Prend en charge UASP
- Prise en charge des spécifications eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Compatible avec Multiple INs
- Température de fonctionnement : 5 °C ~ 50 °C
- Température de stockage : -20 °C ~ 60 °C
- Humidité : 20 ~ 80 %

Configuration système requise

- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- PC avec un slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte SuperSpeed USB 10 Gbps
- Low profile slot arrière
- Mode d’emploi

N° produit 90060

EAN: 4043619900602

Pays d´origine: China

Emballage: Box

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Image





© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General	
Fonction :	Amorçable
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows Server 2016
Interface	
Externe:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
	3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Interne:	1 x PCI Express x4, V3.0
	1 x alimentation SATA 15 broches
	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Technical characteristics	
Chipset:	Asmedia ASM3142
	VIA VL822
Débit de données:	10 Gbps

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.