Delock Carte d’adaptation PCI Express x1 à 2 x PCI 32 Bit fentes, avec câble de 60 cm

Description

La carte adaptatrice PCI Express de Delock permet la connexion de deux cartes PCI via une interface PCI Express. Le câble flexible permet une installation épargnant de l'espace dans le logement d'ordinateur.



Note

Le paquet est composé d'un câble USB 3.0 Riser de 60 cm. Aucun signal USB n'est transmis par ce câble , il n'est donc pas possible de l'échanger avec un câble différent ou plus long.

Spécifications techniques

• Connecteurs :
  Côté carte-mère :
  1 x PCI Express x1
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
  Côté Riser :
  2 x 32-Bit PCI
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
  1 x alimentation SATA
• Chipset : Asmedia ASM1083
• Amorçable
• 1 x pont pour régler 5 V ou 3,3 V
• 4 orifices de montage sur la carte riser
• Données du câble :
  1 x câble riser USB 3.0 Type-A mâle - mâle de 60 cm (y-compris les connecteurs)
  1 x câble d'alimentation à 4 broches au SATA ca. 20 cm (connecteurs compris)

Configuration système requise

• Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Windows Server 2019
• PC avec un slot PCI Express libre

Contenu de l’emballage

• Carte riser de PCIe à USB
• Carte riser de USB à PCI
• Câble USB
• Câble d’alimentation
• Mode d’emploi

N° produit 90066


EAN: 4043619900664

Pays d´origine: China

Emballage: Box

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Image

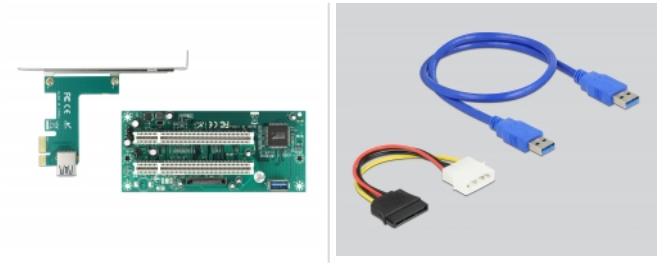

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General	
Fonction :	Amorçable
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows Server 2019
Interface	
Connecteur 1:	1 x PCI Express x1
Connecteur 2:	2 x 32-Bit PCI
connecteur 3:	1 x alimentation SATA 15 broches
Technical characteristics	
Chipset:	Asmedia ASM1083

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.