
# Delock Carte M.2 à 2 x Serial RS-232 DB9 avec supports de prise à profil standard bas

## Description

La carte M.2 à serial de Delock étend le PC de deux ports externes RS-232. Différents appareils comme des scanners, des convertisseurs de protocole, appareils IoT, etc., peuvent être connectés à la carte. A l’aide des supports de prise inclus et des câbles RS-232, la carte M.2 est appropriée pour être installée dans n’importe quel logement d’ordinateur.

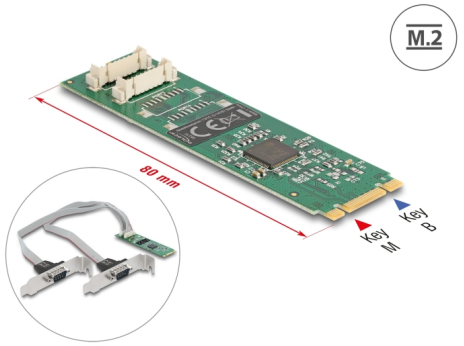


**N° produit 95270**

EAN: 4043619952700

Pays d´origine: China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  1 x M.2 à 59 broches clé B+M mâle
  2 x RS-232 DB9 mâle
- Interface : PCIe 2.1 (x1)
- Chipset : ASIX AX99100
- Compatible avec 16C950 UART
- Débit de données jusqu'à 1 Mbps
- Databits : 5, 6, 7, 8, 9
- Contrôle de débit : aucun, Xon / Xoff, RTS / CTS
- Parité : égale, impaire, aucune, marque, espace
- FIFO : 256 byte
- Compatible avec Active State Power Management (ASPM)
- Compatible avec Direct Memory Access (DMA)
- Compatible avec le mode IrDA lent jusqu'à 115 Ko/s
- Facteur de forme: M.2 2280
- Dimensions (LxlxH) : env. 80 x 22 x 8 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## Configuration système requise


- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016/Windows Server 2019
- Un emplacement M.2 touche B ou touche M libre

## Contenu de l’emballage


- M.2 Carte
- 1 x vis de fixation pour module M.2
- 2 x câble de connexion série (env. 30 cm)
- 2 x low profile slot arrière
- 1 x support standard
- CD d’installation des pilotes
- Mode d’emploi


## Image








© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Facteur de forme : | M.2 2280 |
| Spécifications techniques: | RS-232 (EIA / TIA)<br>M.2<br>PCI Express 2.1 |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2016<br>Windows Server 2019 |
| Slot: | M.2 |

## Interface

| | |
|---|---|
| Externe: | 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker (separates LP Slotblech)<br>1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker (separates Slotblech) |
| Interne: | 1 x M.2 à 59 broches clé B+M mâle |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Chipset: | ASIX AX99100 |
| Débit de données: | 4 x up to 921,6 Kbps |
| FIFO: | 4 x 256 Byte |
| Température de fonctionnement : | 0 °C ~ 70 °C |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
| UART: | 16C950 |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Slot bracket: | profil bas<br>standard |
| Couleur: | vert |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.