
Delock Station d’accueil M.2 pour 2 x SSD M.2 NVMe PCIe avec fonction de clonage

Description

Cette station d’accueil M.2 de Delock permet d’installer deux SSD M.2 PCIe NVMe et elle peut être connectée via USB à un PC ou laptop. Le câble USB inclus permet la connexion à un port USB-C™ disponible.

Fonction de clonage de SSD M.E PCIe
La fonction de clonage permet de copier le contenu d’un SSD vers un autre sans utiliser de PC.

Equipement idéal de test
La mémoire est simplement branchée dans le logement robuste et peut être utilisée immédiatement. Pas de vis, d’outils ou d’accessoires ne sont nécessaires, ce qui signifie que la SSD peut être changée rapidement.

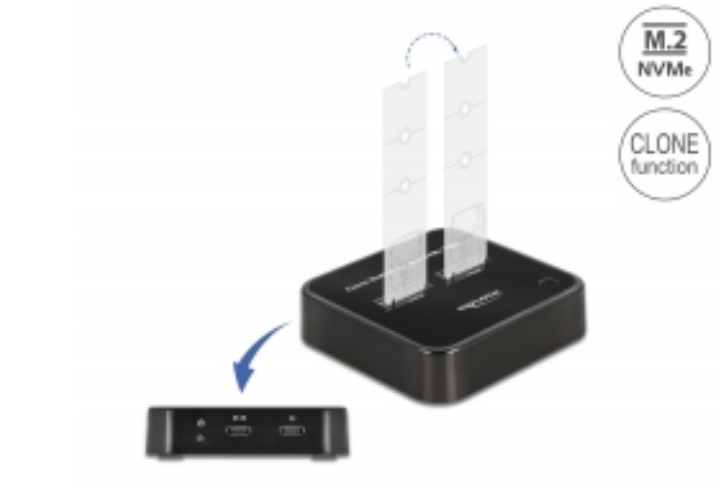

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
  2 x M.2 à 67 broches fente clé M
  1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
- Chipset : Asmedia ASM2362
- Prise en charge de modules M.2 avec une clé M ou une clé B+M, basé sur PCIe (NVMe)
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Prend en charge UASP
- Indicateur LED pour l'alimentation, l'accès et l'état de la copie
- Touche de fonction :
  1 x bouton Clonage
  1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Amorçable
- Dimensions (LxlxH) : env. 72 x 79 x 18 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Sortie : 5,0 V / 3,0 A

Configuration système requise

- Android 10.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 83.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.6 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l’emballage

- Station d’accueil M.2
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 45 cm
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 80 cm (alimentation)
- Alimentation électrique externe
- Mode d’emploi

N° produit 64177

EAN: 4043619641772

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Image













© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General	
Fonction :	Fonction Clonage
Supported operating system:	Android 10.0 or above Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
Interface	
Connecteur 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Connecteur 2:	2 x 67 pin M.2 key M slot
connecteur 3:	1 x USB Type-C™ female (power supply)
Technical characteristics	
Débit de données:	10 Gbps
Physical characteristics	
Longueur:	79 mm
Width:	72 mm
Height:	18 mm
Couleur:	noir

© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.