
Delock Carte PCI Express 4.0 x16 à 4 x NVMe M.2 Key M internes avec dissipateur de chaleur et ventilateur - Bifurcation

Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de quatre emplacements M.2. Jusqu'à quatre SSD M.2 SSD en format 2280, 2260, 2242 et 2230 peuvent être branchés. A l'aide d'un grand dissipateur de chaleur et le ventilateur, un refroidissement suffisant des modules M.2 est garanti.

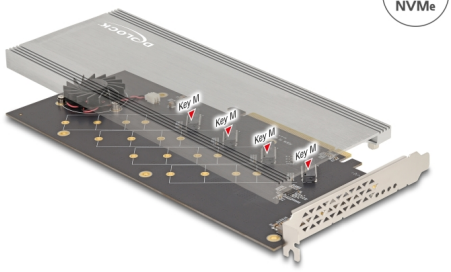

Bifurcation PCIe
La carte permet la bifurcation PCIe de la carte-mère afin de diviser le signal PCIe pour utiliser des ports multiples.

Note

Sans bifurcation PCIe, seule la première prise M.2 de la carte peut être utilisée.

N° produit 90079

EAN: 4043619900794

Pays d´origine: China

Emballage: Box

Détails techniques

- Connecteurs :
  interne :
  4 x M.2 à 67 broches fente clé M
  1 x PCI Express x16, V4.0
- Interface : PCIe
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé M ou une clé B+M, basé sur PCIe
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- 4 x Indicateur LED
- Amorçable, à partir d'UEFI version 2.3.1
- Prend en charge S.M.A.R.T.
- Dimensions dissipateur thermique (LxlxH) : env. 238 x 95 x 8 mm
- 1 x ventilateur 40 mm pour le refroidissement actif des module M.2

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Configuration système requise

- Linux Kernel 5.8 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC avec un slot PCI Express x16 / x32 libre
- Carte-mère BIOS avec support de bifurcation PCIe



Contenu de l’emballage

- Carte PCI Express avec ventilateur
- Dissipateur thermique
- M.2 matériel de montage
- Tournevis
- 4 x patins conducteurs thermiques
- Mode d’emploi

Image





© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Fonction :	NVM Express (NVMe) Amorçable, à partir d'UEFI 2.3.1 Bifurcation
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11
Slot:	PCIe
Supported module:	Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé M ou une clé B+M, basé sur PCIe
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge

Interface

Interne:	4 x M.2 à 67 broches fente clé M 1 x PCI Express x16, V4.0

Physical characteristics

Slot bracket:	standard

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.