



WEITERE INFORMATIONEN



ANLEITUNGEN



Alle Materialien sind mit den
RoHS-Anforderungen kompatibel




Liquid Freezer III Pro 280


Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler



Geteilter Anschluss | 3x 4-Pin-Lüfter-Stecker

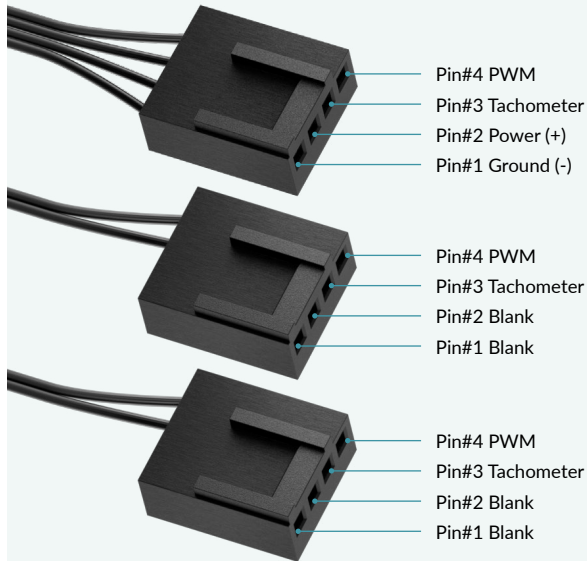

All-In-One-Anschluss | 4-Pin-Lüfter-Stecker

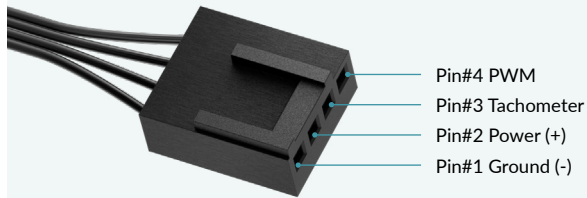


Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen	
Kompatibilität	Intel® LGA1851, LGA1700 AMD® AM5, AM4
Wärmeleitpaste	MX-6 (0,8 g)
Garantie	6 Jahre
Betriebsumgebungstemperatur	0–40 °C
Gewicht	1905 g
Pumpe	800–2800 rpm (PWM-gesteuert)
Strom Spannung	0,35 A 12 VDC
Cold Plate	Kupfer, Micro-Skived-Fins
Schlauchlänge	450 mm
Schlauchdurchmesser	Äußerer: 12,4 mm Innerer: 6,0 mm
Radiator	
Material	Aluminium
Abmessungen	317 (L) x 138 (B) x 38 (H) mm
VRM-Modul	
VRM-Lüfter	400–2500 rpm (PWM-gesteuert)
Strom Spannung	0,05 A 12 VDC

Radiatorlüfter-Spezifikationen

Allgemein	2 x P14 Pro
Geschwindigkeit	400–2500 rpm
Luftstrom	110 cfm 186 m³/h
Statischer Druck	5,2 mmH ₂ O
Lager	Hydrodynamisches Gleitlager
Strom Spannung	0,35 A 12 VDC
Anschluss	4-Pin-Lüfter-Stecker

Abmessungen

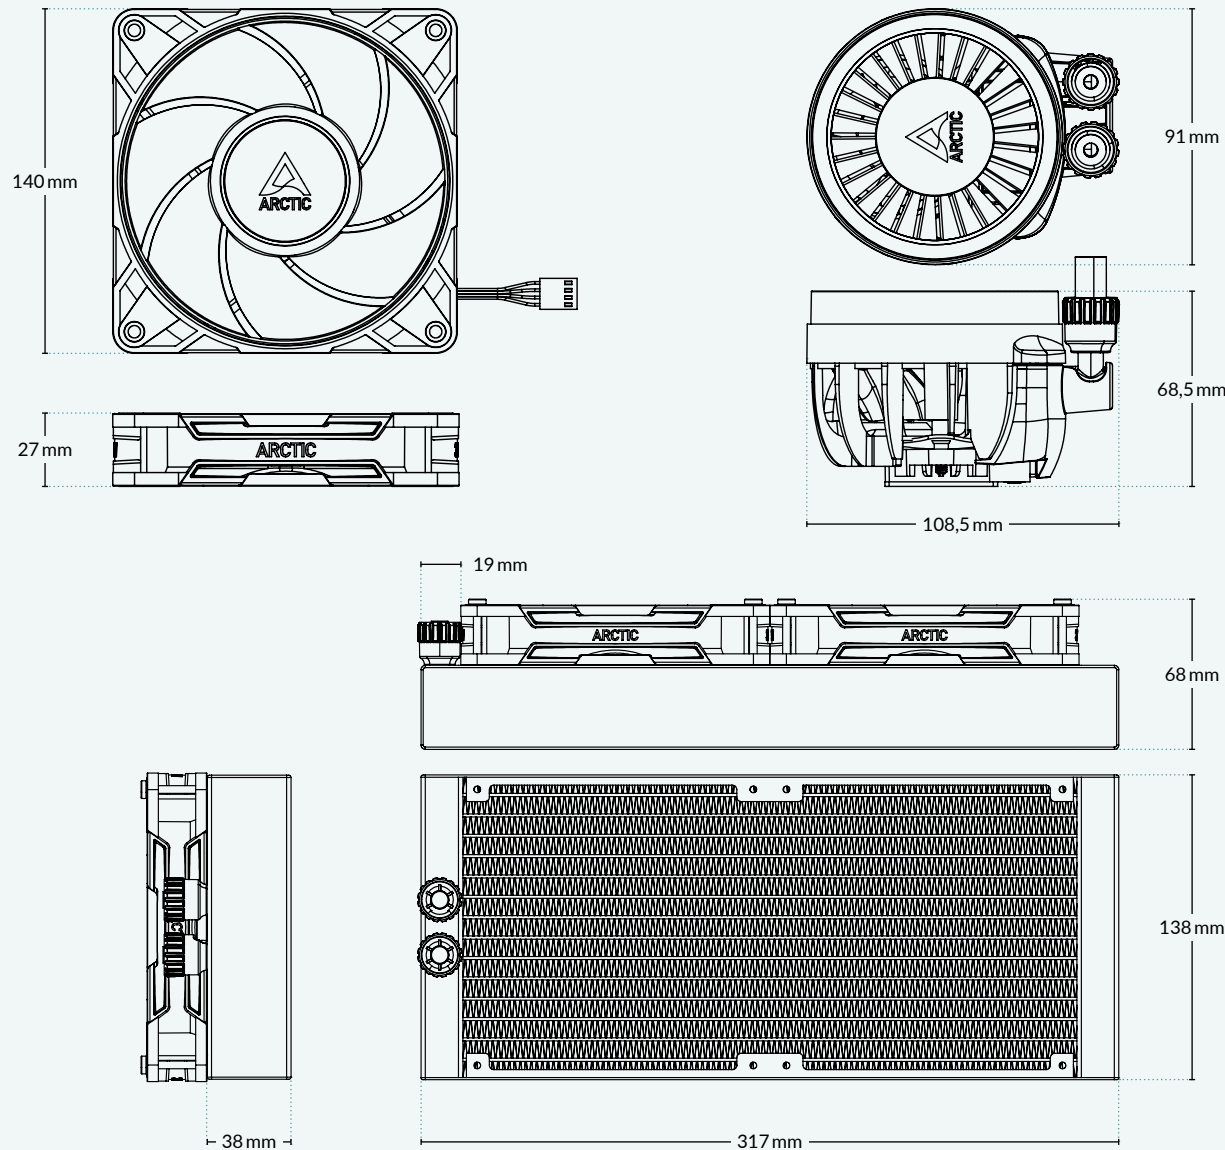

Versandinformationen Liquid Freezer III Pro 280

Box-Abmessungen	335 (L) x 170 (B) x 155 (H) mm
Brutto-Gewicht	2322 g
SKU	ACFRE00179A
EAN	4895265000317
UPC	840033402989

PWM-Regelkurve

