



**THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND** 

IB-DK4062-CPD

12-in-1 DockingStation mit dreifacher Videoausgabe

Bestellnummer 61190 EAN Nummer 4250078175247

Herstellerbezeichnung
IB-DK4062-CPD

Alles was du brauchst, an einem Ort. IB-DK4062-CPD sorgt dank zahlreicher Verbindungen in einem Gerät für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Schluss mit zig verschiedenen Adaptern und Kabeln. Dieses Dock bietet dir USB Type-A, USB Type-C®, PD, HDMI®, VGA, Ethernet, Audio und einen Kartenleser - noch Fragen?



Host

Unterstützt USB 3.2
Gen 1 Type-C®



Videoausgang

2x HDMI® bis 4K
1x VGA bis 1080p@60 Hz



Power Delivery

USB Type-C® PD 3.0
bis 100 W



USB Anschlüsse

4x USB Type-A
5 Gbps / 480 Mbps



Kartenleser


SD® 3.0 (UHS-I)
microSD® 3.0 (UHS-I)




LAN Port

RJ45 Gigabit Ethernet


FRONTANSICHT

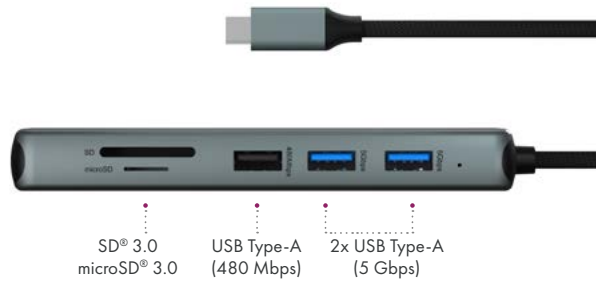

RÜCKANSICHT

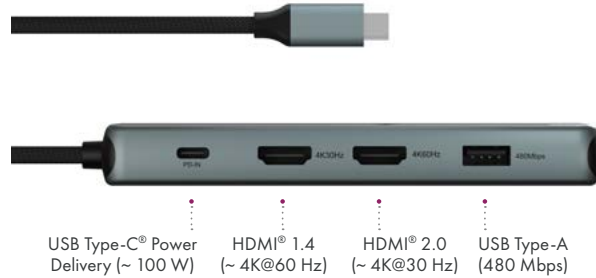

SEITENANSICHT



HAUPTMERKMALE



12-in-1 Verbindung

Alles was du brauchst, an einem Ort. IB-DK4062-CPD sorgt dank zahlreicher Verbindungen in einem Gerät für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Schluss mit zig verschiedenen Adaptern und Kabeln. Dieses Dock bietet dir USB Type-A, USB Type-C®, PD, HDMI®, VGA, Ethernet, Audio und einen Kartenleser.



Power Delivery 3.0

Mit Unterstützung für USB Type-C® Power Delivery 3.0 bietet IB-DK4062-CPD bis zu 100 W Upstream Ladeleistung. So hältst du dein Notebook über eine einzige USB Type-C® Verbindung geladen.



Lust auf 3 Displays?

IB-DK4062-CPD unterstützt bis zu 3 externe Displays. Mit 2x HDMI® und 1x VGA-Anschluss liefert es 1920x1080 bei 60 Hz für 3 Monitore gleichzeitig. Genieße höchste Auflösung mit einfachem HDMI® für bis zu 3840x2160 bei 30 Hz.

VERPACKUNGSGEHALT

- ▶ 1x IB-DK4062-CPD
- ▶ 1x Handbuch

PRODUKTMERKMALE

Farbe	Material	UASP-Support	Kabellänge	Kühlung	Videotechnologie	Stromversorgung
Anthrazit	Aluminium	Ja	Integriertes USB-C Kabel, 20 cm	Passiv	DisplayPort™ Alt Mode	USB-C PD Upstream

HOSTVERBINDUNG

Stecker	Position	Version & Transferrate	Eigenschaften
USB Type-C®	Seite	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	Fest verbautes Hostkabel

USB VERBINDUNGEN

Port	Position	Version & Transferrate
2x USB Type-A	Vorderseite	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1x USB Type-A	Vorderseite	USB 2.0 (480 Mbps)
1x USB Type-C®	Rückseite	Power Delivery 3.0 Upstream bis 100 W
1x USB Type-A	Rückseite	USB 2.0 (480 Mbps)

WEITERE EIN-/AUSGÄNGE

Port	Position	Eigenschaften
SD®/microSD® 3.0	Vorderseite	(UHS-I) bis zu 104 MB/s
HDMI® 1.4	Rückseite	Max. Auflösung bis zu 4K@30 Hz
HDMI® 2.0	Rückseite	Max. Auflösung bis zu 4K@60 Hz
VGA	Seite	Max. Auflösung 1920x1080@60 Hz
LAN RJ45 Gigabit Ethernet	Seite	10/100/1000 Mbps

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Unterstützte Betriebssysteme	Voraussetzung und Eigenschaften	Chipsatz
Windows®, macOS®, ChromeOS™, Linux®	Ein freier USB Type-C® Port am Hostrechner. macOS® unterstützt kein MST.	VL103, VL807, RTD2142, CH332P, AX88179B, GL3231, AB136D

NEUE USB NOMENKLATUR

Bisherige USB Standards	Aktuelle USB Standards	Datenübertragungsrate
USB 3.0 = USB 3.1 (Gen 1)	= USB 3.2 Gen 1	= 5 Gbps
USB 3.1 = USB 3.1 (Gen 2)	= USB 3.2 Gen 2	= 10 Gbps
USB 3.2 (Gen 2x2)	= USB 3.2 Gen 2x2	= 20 Gbps
	= USB4® Gen 2x1	= 10 Gbps
	= USB4® Gen 2x2	= 20 Gbps
	= USB4® Gen 3x2	= 40 Gbps

VIDEO ANSCHLUSS- UND DISPLAY-AUSGANGSMATRIX

Videomatrix Design für Windows® mit DisplayPort™ (MST), maximale Auflösungen				
System	Status	Modus	Port	Auflösung
Windows® (DP1.2) (MST)	Einfache Videoausgabe	Spiegelmodus	HDMI 1	3840x2160@30 Hz
			HDMI 2	3840x2160@30 Hz
			VGA	1920x1080@60 Hz
		Erweiterter Modus	HDMI 1	3840x2160@30 Hz
			HDMI 2	3840x2160@30 Hz
			VGA	1920x1080@60 Hz
	Zweifache Videoausgabe	Spiegelmodus	HDMI 1 HDMI 2	1920x1080@60 Hz 1920x1080@60 Hz
			HDMI 1 VGA	1920x1080@60 Hz 1920x1080@60 Hz
			HDMI 2 VGA	1920x1080@60 Hz 1920x1080@60 Hz
		Erweiterter Modus	HDMI 1 HDMI 2	1920x1080@60 Hz 1920x1080@60 Hz
			HDMI 1 VGA	1920x1080@60 Hz 1920x1080@60 Hz
			HDMI 2 VGA	1920x1080@60 Hz 1920x1080@60 Hz
Windows® (DP1.4) (MST)	Einfache Videoausgabe	Spiegelmodus	HDMI 1	3840x2160@60 Hz
				3840x2160@30 Hz
				1920x1080@60 Hz
		Erweiterter Modus		3840x2160@60 Hz
				3840x2160@30 Hz
				1920x1080@60 Hz
	Zweifache Videoausgabe	Spiegelmodus		3840x2160@30 Hz 1920x1080@60 Hz
				3840x2160@30 Hz 1920x1080@60 Hz
				3840x2160@30 Hz 1920x1080@60 Hz
		Erweiterter Modus		3840x2160@30 Hz 1920x1080@60 Hz
				3840x2160@30 Hz 1920x1080@60 Hz
				3840x2160@30 Hz 1920x1080@60 Hz
	Dreifache Videoausgabe	Spiegelmodus	HDMI 1 HDMI 2 VGA	1920x1080@60 Hz 1920x1080@60 Hz 1920x1080@60 Hz
		Erweiterter Modus	HDMI 1 HDMI 2 VGA	1920x1080@60 Hz 1920x1080@60 Hz 1920x1080@60 Hz

VIDEO ANSCHLUSS- UND DISPLAY-AUSGANGSMATRIX

Videomatrix Design für macOS® mit DisplayPort™ (SST), maximale Auflösung				
System	Status	Modus	Port	Auflösung
macOS® (DP1.2) (SST)	Einfache Videoausgabe	Spiegelmodus	HDMI 1	3840x2160@30 Hz
			HDMI 2	3840x2160@30 Hz
			VGA	1920x1080@60 Hz
		Erweiterter Modus	HDMI 1	3840x2160@30 Hz
			HDMI 2	3840x2160@30 Hz
			VGA	1920x1080@60 Hz
	Zweifache Videoausgabe	Spiegelmodus	HDMI 1 HDMI 2	3840x2160@30 Hz
			HDMI 1 VGA	1920x1080@60 Hz
			HDMI 2 VGA	1920x1080@60 Hz
		Erweiterter Modus	HDMI 1 HDMI 2	3840x2160@30 Hz
			HDMI 1 VGA	1920x1080@60 Hz
			HDMI 2 VGA	1920x1080@60 Hz
	Dreifache Videoausgabe	Spiegelmodus	HDMI 1 HDMI 2 VGA	1920x1080@60 Hz
		Erweiterter Modus	HDMI 1 HDMI 2 VGA	1920x1080@60 Hz
macOS® (DP1.4) (SST)	Einfache Videoausgabe	Spiegelmodus	HDMI 1	3840x2160@60 Hz
			HDMI 2	3840x2160@30 Hz
			VGA	1920x1080@60 Hz
		Erweiterter Modus	HDMI 1	3840x2160@60 Hz
			HDMI 2	3840x2160@30 Hz
			VGA	1920x1080@60 Hz
	Zweifache Videoausgabe	Spiegelmodus	HDMI 1 HDMI 2	3840x2160@30 Hz
			HDMI 1 VGA	1920x1080@60 Hz
			HDMI 2 VGA	1920x1080@60 Hz
		Erweiterter Modus	HDMI 1 HDMI 2	3840x2160@30 Hz
			HDMI 1 VGA	1920x1080@60 Hz
			HDMI 2 VGA	1920x1080@60 Hz
	Dreifache Videoausgabe	Spiegelmodus	HDMI 1 HDMI 2 VGA	1920x1080@60 Hz
		Erweiterter Modus	HDMI 1 HDMI 2 VGA	1920x1080@60 Hz

LOGISTISCHE DATEN

Verpackungs- einheit	Gesamt- gewicht	Bruttogewicht (mit Verp.)	Nettogewicht	Abmessung des Kartons	Abmessung mit Verpackung	Abmessung des Artikels	Ursprungs- land
60 Stck./Karton	12,240 kg	0,185 kg	0,130 kg	420x390x230 mm	200x100x25 mm	133x55x17 mm	China

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.

The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries.

Apple and macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc.

Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

All other trademarks and brand names are the property of their respective owners.

Chrome OS is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

Für Support kontaktiere uns bitte über support@raidsonic.de
Für Bestellungen kontaktiere uns bitte über info@raidsonic.de