

## **Professionelles 64.5" ( 163.9 cm) Touch-Display ohne Betriebssystem für maximale Sicherheit und vollständige IT- Kontrolle**

Der ProLite TN6505A-B1AG ist ein großformatiges professionelles Touch-Display ohne Betriebssystem, das für Umgebungen entwickelt wurde, in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kontrolle oberste Priorität haben. Trotz seines minimalistischen Konzepts ist das TN6505A besonders einfach zu bedienen: Quelle anschließen – und es ist sofort einsatzbereit.

Das reaktionsschnelle Multi-Touch-Panel, die 4K-UHD-Auflösung und die hohe Helligkeit sorgen für ein präzises und professionelles Nutzungserlebnis bei Zusammenarbeit, Präsentationen und interaktiven Anwendungen. Dank integrierter Annotation können Anwender Inhalte direkt auf dem Bildschirm mit einem Stift kommentieren und Präsentationen oder andere Bildschirminhalte in Echtzeit markieren – für eine klare und effektive Kommunikation.

Das TN6505A ist die ideale Wahl für Banken, Gerichte, Verteidigungsorganisationen, IT-Abteilungen, Universitäten sowie andere sicherheitskritische oder compliance-orientierte Einrichtungen, in denen Einfachheit, Transparenz und Vertrauen entscheidend sind.




## Android-frei

Kein Betriebssystem – ideal für Umgebungen, in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kontrolle entscheidend sind.



## Maximale Sicherheit

Da kein Betriebssystem verwaltet oder aktualisiert werden muss, ist das Display eine stabile und sichere Lösung, die sich ideal für Umgebungen eignet, in denen Datenschutz und Zuverlässigkeit entscheidend sind.

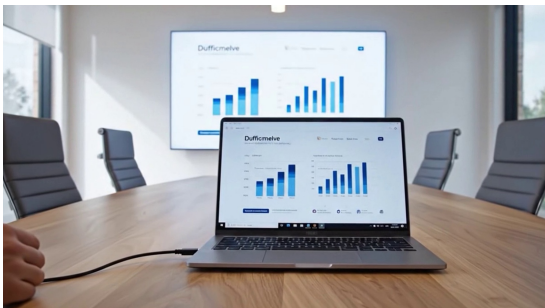

## Vereinfacht durch Plug & Play

Für maximale Benutzerfreundlichkeit entwickelt: Schließen Sie einfach Ihren Laptop an und teilen Sie Ihre Inhalte sofort. Kein Betriebssystem, keine komplizierte Konfiguration.



## Eine Ästhetik, die jede Umgebung bereichert

Modern, minimalistisch und dafür gemacht, jede Umgebung aufzuwerten – dieses Design fügt sich nahtlos in Klassenzimmer und Konferenzräume ein. Es ist nicht nur ein Display, sondern ein Statement. Klare Linien, hochwertige Verarbeitung und eine Präsenz, die Fokus und Professionalität fördert, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

## SPEZIFIKATION

### 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	64.5", 163.9cm
<b>Panel-Technologie</b>	IPS, Anti-Glare-Beschichtung & Antibakterielle Beschichtung, Haze 25%
<b>Physikalische Auflösung</b>	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1200:1
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	5ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 135kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"

### 02 TOUCH

<b>Touchscreen Technologie</b>	DeepContrast-IR+
<b>Berührungspunkte</b>	40pt (HID, only with supported OS)
<b>Touch-Genauigkeit</b>	+/- 1mm
<b>Touch-Oberfläche</b>	USB
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Alle iiyama-Monitore sind Plug & Play-fähig und mit Windows und Linux kompatibel. Einzelheiten zu den unterstützten Betriebssystemen für die Touch-Modelle finden Sie in der Treiberanleitung, die im Download-Bereich verfügbar ist.
<b>Handballenerkennung</b>	ja

### 03 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Analog Video Eingang</b>	VGA x1 (FHD)
<b>Digitaler Video Eingang</b>	HDMI x2 (CEC/ARC) DisplayPort x1 USB-C x1 (Stromversorgung 65W, DP-Alt, Data, Touch)
<b>Audio Eingang</b>	Mini Jack x3.5 mm
<b>Monitorsteuerungseingang</b>	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 ((Eingang/Ausgang))
<b>Audio Ausgang</b>	Mini Jack x1 Lautsprecher 2 x 20W (Subwoofer 1x 20W)
<b>Monitorsteuerung Ausgang</b>	RS-232c x1 IR Loop Through x1 OPS Slot x1 (Intel OPS80 Standard)
<b>USB-Ports</b>	x1 2.0 (2x 3.2 (USB-B für Touch HDMI1/DP/VGA))
<b>RS-232c</b>	x1
<b>RJ45 (LAN)</b>	x2

### 04 FEATURES

<b>Integrierte Software</b>	Kein Betriebssystem
<b>PIP</b>	ja
<b>PbP</b>	ja

## 05 ALLGEMEIN

<b>OSD Menü Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
<b>Einstellbare Parameter</b>	Farbtemperatur, Bildmodus (einschließlich Augenschutzmodus), Audiomodus, Standby bei fehlendem Signal (Aus / 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. / 15 Min. / 30 Min.), Besprechungsmodus, Zeitplan, Tastensperre, PIP & PBP, Helligkeit / Kontrast.

## 06 MECHANISCH

<b>Ausrichtung</b>	Querformat
<b>Lüfterloses Design</b>	ja
<b>VESA Norm</b>	600 x 400mm
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	0°C - 40°C
<b>Temperaturbereich bei Lagerung</b>	- 20°C - 60°C

## 07 ENTHALTENES ZUBEHÖR

<b>Kabel</b>	Netz, HDMI, RS-232c
<b>Sonstiges</b>	4x Stylus, Webcam-Halterung, Wandhalterung, HDMI 3 m, USB 3 m, Netzteil

## 08 STROMVERWALTUNG

<b>Netzteil</b>	intern
<b>Leistungsaufnahme</b>	146W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 09 LEISTUNG

<b>Vorschriften</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G
<b>REACH SVHC</b>	über 0.1% Blei enthalten

## 10 ABMESSUNGEN / GEWICHT

<b>Produktabmessungen B x H x T</b>	1489.1 x 911.8 x 118.6mm
<b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>	41.1kg
<b>EAN code</b>	4948570127061

## 11 EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369) G

Power in OFF Mode	0.3W ausgeschaltet
-------------------	--------------------



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED