

TOUCHSCREENS
INFORMATION

24" (60.5 cm) Multi-Touch-Monitor mit Edge-to-Edge-Glas, Anti-Fingerprint-Beschichtung, integrierter Webcam und flexiblem Standfuß



Der ProLite T2455MSC kombiniert präzise Touch-Performance mit einem intelligenten, platzsparenden Design, das für moderne Arbeitsweisen entwickelt wurde. Sein einzigartiger, klappbarer Standfuß ermöglicht es, den Monitor im geschlossenen Zustand vollständig flach hin zu legen – ohne sichtbaren Standfuß auf der Rückseite. Dadurch lässt sich das Display bei Nichtgebrauch einfach bewegen, verstauen oder transportieren – ideal für flexible Arbeitsplätze, Shared Desks, Veranstaltungen oder mobile Präsentationen.

Das Full-HD-IPS-Panel (1920 × 1080) liefert lebendige Farben und breite Betrachtungswinkel, während die präzise 10-Punkt-DeepContrast-PCAP+-Touch-Technologie eine flüssige und reaktionsschnelle Interaktion gewährleistet. Eine spezielle Nano-Beschichtung reduziert die Reibung bei Touchscreen-Berührungen und minimiert Fingerabdrücke, Staub und statische Aufladung, sodass der Bildschirm den ganzen Tag über sauber und angenehm nutzbar bleibt.

Mit integrierter Webcam, Mikrofon und Lautsprechern fungiert der T2455MSC zudem als vollständige Kommunikationszentrale für Videokonferenzen und Teamwork. Der verstellbare Standfuß bietet mehrere Betrachtungswinkel für ergonomischen Komfort bei längerer Nutzung – ob beim Arbeiten, Präsentieren oder bei direkter Interaktion am Bildschirm. Eine vielseitige Touchscreen-Lösung, die sich flexibel an Ihren Arbeitsplatz, Ihren Workflow und Ihre Mobilitätsanforderungen anpasst.




Eingebaute Kamera, Mikrophon & Lautsprecher

Mit einer integrierten Webcam, Lautsprechern und Mikrophon ermöglicht dieser Monitor übersichtliche Videokonferenzen für Büro-, Geschäfts- und Homeoffice-Umgebungen.



Klappbarer Ständer für eine individuelle Ergonomie

Der verstellbare Ständer bietet mehrere Betrachtungswinkel für ergonomischen Komfort bei längerer Nutzung, egal ob Sie arbeiten, präsentieren oder direkt auf dem Bildschirm interagieren.

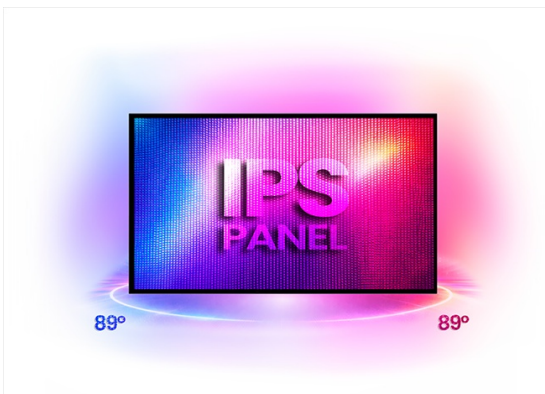

Lebendige Farben und große Betrachtungswinkel

Sorgen Sie für perfekte Sichtbarkeit aus jeder Position – das IPS-Panel liefert lebendige, konsistente Farben und große Betrachtungswinkel, ideal für dynamische Einzelhandelsumgebungen und belebte Geschäftsräume.



Anti-Fingerprint-Beschichtung, Kratzfestigkeit

Diese spezielle Nano-Beschichtung sorgt für einen geschmeidigen Griff und weniger Widerstand. Dies macht den Bildschirm weniger statisch und anfällig für Schmutz, Staub und Fingerabdrücke und verbessert die Klarheit der auf dem Bildschirm angezeigten Inhalte. Eine Schutzglasabdeckung über dem Bildschirm sorgt für erhöhte Strapazierfähigkeit und gewährleistet eine zuverlässige Touch-Leistung über einen langen Zeitraum. Die Touch-Funktionalität bleibt vollständig funktionsfähig und wird nicht beeinträchtigt.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	23.8", 60.5cm
Panel-Technologie	IPS
Physikalische Auflösung	@120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	400 cd/m ²
Helligkeit	360 cd/m ² mit Touch Panel
Lichtdurchlässigkeit	90%
Kontrastverhältnis	1300:1 mit Touch Panel
Reaktionszeit (GTG)	5ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Horizontalfrequenz	30 - 138kHz
Arbeitsfläche H x B	527 x 296.5mm
Pixelabstand	0.275mm

02 TOUCH

Touchscreen Technologie	DeepContrast-PCAP+
Touch-Oberfläche	USB
Handballenerkennung	ja

03 FEATURES

Extras	Anti-Fingerprint-Beschichtung, integrierte Webcam und Mikrofon
Glas Härtegrad	7H
OSD-Tastensperre	ja

04 ALLGEMEIN

OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Bedientasten	Menü, hochscrollen / Eco, runterscrollen / Lautstärke, Auswahl / Input, Ein/Aus
Einstellbare Parameter	Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, i-Style Farbe, erweiterter Kontrast, ECO, OverDrive, X-Rs-Technologie), Farbeinstellungen (Gamma, RGB-Bereich, Farbtemperatur), Bildeinstellungen (Videomodus anpassen, Blaulichtreduzierung, scharf und weich), OSD (horizontale Position, vertikale Position, OSD-Zeit, OSD-Hintergrund, Sprache, Anzeigeeinformationen), Extras (Zurücksetzen, DDC/CI, Signalauswahl, Lautstärke, Stummschaltung, Startlogo, LED, Touch-Schalter)
Blaulicht Reduktion	ja
Plug & Play	DDC2B

05 MECHANISCH

Neigungswinkel	15° nach oben; 65° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen)	50000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)

06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Anleitungen	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
Sonstiges	Spiralschlauch

07 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	18W typisch, 1.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

08 LEISTUNG

Vorschriften	RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	567 x 338 x 43.5mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	635 x 405 x 115mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4.4kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	5.8kg
EAN code	4948570127283

10 WEITERE INFORMATIONEN

Produktreihe [ProLite T2255MSC-B1](#), [ProLite T2755MSC-B1](#), [ProLite T2755QSC-B1](#)

