


**LFD - SIGNAGE DISPLAYS****INFORMATION****ProLite LH10552UWS-B1AG mit  
extrabreitem 105" (265.68 cm)  
5K-Display für optimale  
Zusammenarbeit**

Der ProLite LH10552UWS-B1AG bietet eine atemberaubende 5K-UltraWide-Auflösung auf einem 105" (265.68 cm) IPS-Panel und eignet sich ideal für Hybrid-Meetings, Kontrollräume und fesselnde Präsentationen. Mit USB-C-Anschluss, 100-W-Stromversorgung, Android-Betriebssystem und integrierten Lautsprechern mit Subwoofer ist er eine komplette All-in-One-Lösung für moderne Arbeitsumgebungen.

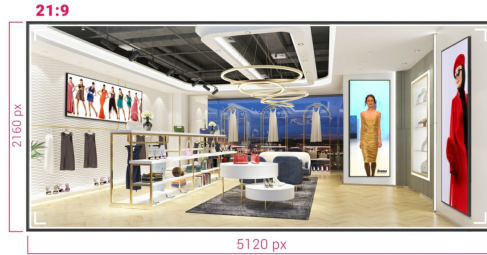


## Flexible Ausrichtung

Dank der Möglichkeit, die Displays im Hoch- oder Querformat zu positionieren, können Sie jeden Raum optimal nutzen und Ihre Botschaften, Werbung, Videos und Sicherheitsinformationen an Ihr Publikum bringen.

## 21:9 Ultra-Wide Display

Mit seinem ultrabreiten Seitenverhältnis bietet dieses professionelle Display eine große Leinwand für kommerzielle Panoramabeschilderungen. Das 21:9-Ultrabreitformat ist auch die perfekte Optimierung für Ihre inhaltlichen Möglichkeiten, die ihre Botschaften verstärken und gleichzeitig Ihr Publikum in einem größeren Maßstab ansprechen.

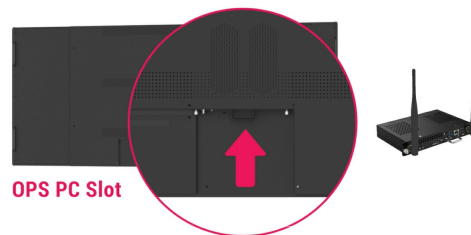

## 5K - 11 Megapixel

Erleben Sie atemberaubende Bilder mit der 5K-UW-Auflösung (5120x2160), die gestochen scharfe und klare Bilder für ein wirklich beeindruckendes Seherlebnis bietet.

## Eigenständige Lösung

Mit einem optionalen OPS Slot PC können Sie die Sicherheit und Flexibilität von Windows IoT genießen.

## SPEZIFIKATION

### 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	104.6", 265.68cm
<b>Panel-Technologie</b>	IPS, AG beschichtetes Glas, matte Oberfläche
<b>Physikalische Auflösung</b>	5120 x 2160 @60Hz (5K UW)
<b>Bildformat</b>	21:9
<b>Helligkeit</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1200:1
<b>Dynamischer Kontrast</b>	5000:1
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	8ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 135kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	2449.92 x 1033.56mm, 96.5 x 40.7"
<b>Rahmenbreite (Seiten, oben, unten)</b>	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
<b>Pixelabstand</b>	0.14355 x 0.14355mm

### 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

**RJ45 (LAN)** x2 ((IN/OUT) 1000Mbps)

### 03 FEATURES

<b>Integrierte Software</b>	Android OS
<b>Hardware</b>	SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB
<b>Extras</b>	1x Intel OPS 80pin
<b>Kiosk-Modus</b>	ja
<b>Gehäuseart (Frontrahmen)</b>	Metal

### 04 ALLGEMEIN

<b>OSD Menü Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU
<b>Bedientasten</b>	Ein-/Aus-Taste (1 Taste: Ein: weiß / Aus: LED), Langes Drücken (Ausschalten), Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten (kurzes Drücken)
<b>Einstellbare Parameter</b>	Drahtlos & Netzwerk (Ethernet, WLAN, Hotspot, VPN, Netzwerk freigeben), Persönlich (Hintergrundbild), Ein- und Ausgänge (Einstellungen für Tonausgabe, Benennung der Eingänge, HDMI-Ausgangsformat, CEC), System (Datum und Uhrzeit, Sprache und Tastatur, Starten und Herunterfahren, Bildschirmausrichtung, Pixelverschiebung, Speicher, Systemaktualisierung, Erweiterte Einstellungen, Sicherheit, Verbesserung der Benutzererfahrung), Info (Rechtliche Hinweise, Modulnummer, Android-Version, Kernel-Version, Erstellungsnummer, Firmware-Version, Seriennummer)

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Plug &amp; Play</b>	DDC2B

## 05 MECHANISCH

<b>Ausrichtung</b>	Querformat, Hochformat
<b>VESA Norm</b>	1000 x 600 m8 x 25
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	0°C - 40°C
<b>Temperaturbereich bei Lagerung</b>	- 20°C - 60°C

## 06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

<b>Kabel</b>	Netz (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)
<b>Anleitungen</b>	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
<b>Sonstiges</b>	Guides, cable management cover, remote control, cable ties (5 units), webcam bracket, wall mount bracket, wall mount bracket set
<b>Fernbedienung</b>	ja (Batterien enthalten)

## 07 STROMVERWALTUNG

<b>Netzteil</b>	intern
<b>Stromversorgung</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	248W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 08 LEISTUNG

<b>Vorschriften</b>	RoHS support, ErP, WEEE, REACH
<b>Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G
<b>REACH SVHC</b>	über 0.1% Blei enthalten

## 09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

<b>Produktabmessungen B x H x T</b>	2489.9 x 1081.4 x 77mm
<b>Verpackungsabmessungen B x H x T</b>	2668 x 1233 x 280mm
<b>Palettenvolumen</b>	32pcs
<b>Paletten Abmessungen Bx H x T</b>	2380 x 1140 x 129mm
<b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>	53.5kg
<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	79.5kg
<b>EAN code</b>	4948570128020

## 10 EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

<b>Lieferanten</b>	iiyama
<b>Sichtbare Bilddiagonale</b>	266cm; 105"; (%3" Segment)
<b>Stromverbrauch im Betrieb</b>	248W
<b>Power in OFF Mode</b>	0.3W ausgeschaltet

---





Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED