


inateck®

Instruction Manual

KB09119-10 Keyboard




inateck®

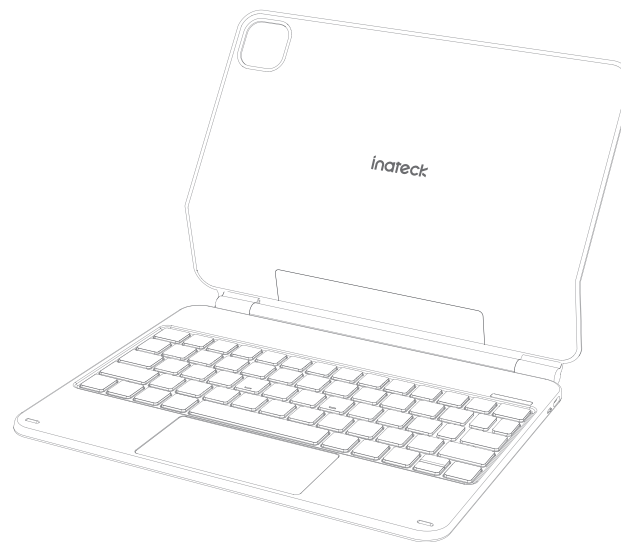

English · Deutsch · 日本語 · 中文

English

• Product Diagram

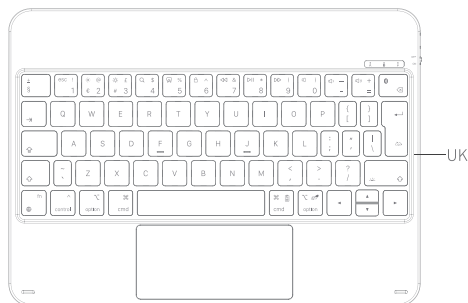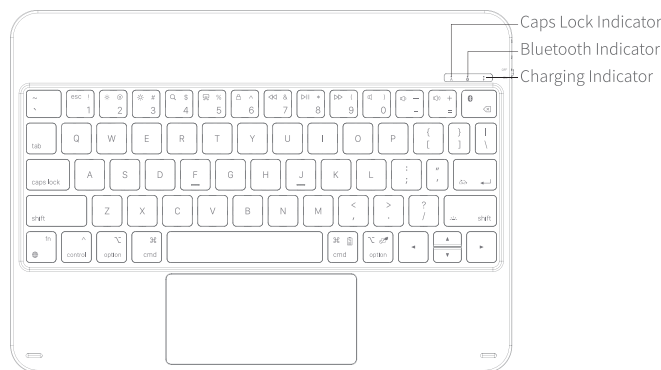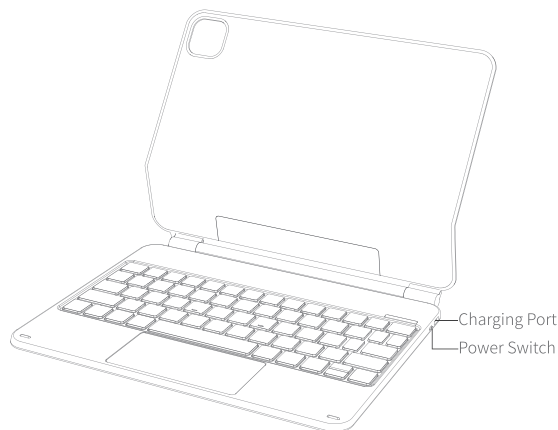

1. Power ON/OFF

Power ON: Toggle the power switch to the On position and the Bluetooth indicator will turn on.

Power OFF: Toggle the power switch to the Off position and all indicators will turn off.

2. Bluetooth Pairing

Step1: Mount the iPad onto the magnetic panel, toggle the power switch to the On position, and it will automatically enter Bluetooth pairing mode. In future use, please press  +  to enter

Bluetooth pairing mode. The Bluetooth indicator will blink in Blue once it enters pairing mode successfully.

Step2: On the iPad, select Settings>Bluetooth>On and then “Inateck KB09119-10” will show up in “Other Devices” .

Step3: Tap “Inateck KB09119-10” to pair it with your iPad and then the Bluetooth indicator will stay solid in seconds, which means that Bluetooth pairing is completed.

Note:

1)Set Up Your iPad:

For better user experience, please follow steps below to set up your iPad at first use once Bluetooth pairing is completed (using iPadOS 17 as an example). For any queries, feel free to contact us.

Go to Settings > General > Trackpad and drag the slider to the middle of the tracking speed.

Go to Settings > General > Trackpad and turn on “Tap to Click” and “Two Finger Secondary Click” .

Go to Settings > Accessibility > Touch and turn off “Assistive Touch” .

Go to Settings > Multitasking & Gestures and turn on “Four & Five Finger Gestures” .

Go to Settings > Accessibility > Keyboards and turn off “Full Keyboard Access” .

Optional Settings

Steps to stop Caps Lock changing your keyboard language:

Go to Settings > General > Keyboard > Hardware Keyboard and turn off Switch Languages using Caps Lock.

Steps to disable the double tap period shortcut:

Go to Settings > General > Keyboard > Hardware Keyboard and click the switch to turn on “.” Shortcut.

Steps to disable using  to show Emoji:

Go to Settings > General > Keyboard > Hardware Keyboard and turn off “Press  for Emoji” .


2)Fix Bluetooth Pairing Problems:

Step 1: Go to Settings > Bluetooth, find “Inateck KB09119-10” in My Devices and tap the info button  next to it, then tap Forget This Device. If there are multiple pairing records related to the keyboard, please clear all of them.

Step 2: Hold  +  simultaneously for 3 seconds and then all three indicators will blink for 3 times once the factory reset is completed.

Step 3: Pair it with your Inateck KB09119-10.

3.Multi-Touch Gestures

	Drag: Click and hold the item until it lifts up and drag it to another location with another finger.		Scroll: Slide two fingers up or down to scroll.
	Swipe: Swipe left or right with two fingers.		Zoom in or out: Pinch with two fingers to zoom in or out.

	Secondary click: Click or tap with two fingers.		Show desktop: Swipe up with three fingers.
	App Exposé: Swipe up with three fingers and pause.		Swipe between full-screen apps: Swipe left or right with three fingers.

4.Adjust the Keyboard Backlight

- 1) Hold  +  simultaneously to adjust the backlight color. 7 colors are available in total.
- 2) Hold  +  simultaneously to adjust the backlight brightness. 3 levels are at your choice.

5.Shortcut Keys

- 1.Press and hold the  and another key simultaneously to perform shortcuts.

For example, to mute KB09119-10, press and hold the  + .

 1	Undo	 2	Brightness-	 3	Brightness+
 4	Search	 5	Take a screenshot	 6	Lock
 7	Last track	 8	Play/Pause	 9	Next track
 0	Mute		Volume-		Volume+

2.Common Keyboard Shortcuts

 + X	Cut	 + C	Copy	 + V	Paste
 + A	Select all	 + Space	Search	control+Space	Switch keyboard layout
 + Tab	Switch between Apps				

6.LED Indicator

Indicator	Status	Meaning
Caps Lock Indicator	Solid	Caps Lock On
	Off	Caps Lock Off
Bluetooth Indicator	Solid	Bluetooth Connected
	Off	Bluetooth Unconnected
	Slow Blinking	Bluetooth Reconnecting
	Fast Blinking	Bluetooth Pairing

Charging Indicator--Red	Blinking	Low Battery
	Solid	Charging
Charging Indicator--Green	Solid	Fully Charged

7.Restore Factory Defaults

Hold  +  simultaneously for 3 seconds and then the three indicators will blink for 3 times once the factory reset is completed.

8.Check Battery Level

Hold  +  simultaneously to check the battery level according to the blinking frequency of the red battery indicator.

Blinking Frequency	Battery Level
Once	0-25%
Twice	25%-50%
Three Times	50%-75%
Four Times	75%-100%

9.Charging

When the battery level is under 20%, the battery indicator will blink in red. Please use the included USB cable to recharge the keyboard in time. The recommended charging voltage is 5V. The keyboard will be fully charged in 2-3 hours. The red battery indicator will stay solid when the keyboard is charging. Once it's fully charged, the green battery indicator will stay solid.

10.Sleep Mode

- 1) When KB09119-10 is left idle for **5S**, the backlight will turn off.
- 2) When KB09119-10 is left idle for **10 minutes**, it will enter sleep mode and the Bluetooth connection will be disrupted. The connection can be rebuilt with a press of any key.

Note: Tapping the trackpad cannot wake up the keyboard.

11.Product Specification



Bluetooth Version	V5.3
Bluetooth Range	10m
Charging Time	About 2-3h
Continuous Working Time (Backlight on)	About 5h
Continuous Working Time (Backlight off)	About 55h
Operating Temperature	-10° -55°
Bluetooth Frequency Range	2402-2480MHz
Actuation Force	60 ± 10g
Battery Capacity	500mAh

12.Packing List

KB09119-10*1
USB-C Charging Cable *1
Instruction Manual *1

Deutsch

• Produkt Diagramm

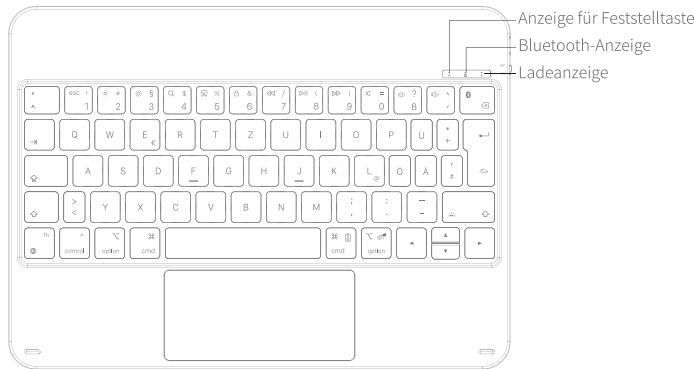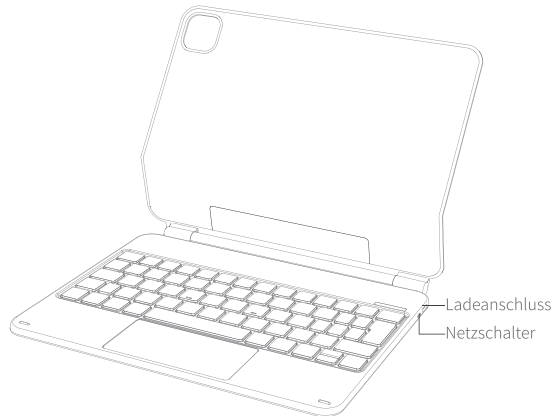

1. Ein-/ Ausschalten

Einschalten: Schalten Sie den Netzschalter in die Position ON und die Bluetooth-Anzeige leuchtet auf. Ausschalten: Schalten Sie den Netzschalter in die Position OFF und alle Anzeigen werden ausgeschaltet.

2. Bluetooth-Kopplung

Schritt 1: Befestigen Sie das iPad an der Magnetplatte, schalten Sie den Netzschalter auf die Position "ON", und es wird automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus wechseln. Bei zukünftiger

Verwendung drücken Sie bitte  + , um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln. Die

Bluetooth-Anzeige blinkt blau, sobald der Kopplungsmodus erfolgreich aktiviert wurde.

Schritt 2: Wählen Sie auf dem iPad Einstellungen > Bluetooth > Ein, und dann wird "Inateck KB09119-10" unter "Andere Geräte" angezeigt.

Schritt 3: Tippen Sie auf "Inateck KB09119-10", um es mit Ihrem iPad zu koppeln. Die Bluetooth-Anzeige leuchtet dann durchgehend, was bedeutet, dass die Bluetooth-Kopplung abgeschlossen ist.

Hinweis:

1)Einrichten Ihres iPads:

Für eine bessere Benutzererfahrung folgen Sie bitte den untenstehenden Schritten, um Ihr iPad bei der ersten Verwendung nach der Bluetooth-Kopplung einzurichten (unter Verwendung von iPadOS 17 als Beispiel). Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Trackpad und ziehen Sie den Schieberegler zur Mitte der Verfolgungsgeschwindigkeit.

Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Trackpad und schalten Sie „Tippen zum Klicken“ und „Sekundärer Klick mit zwei Fingern“ ein.

Gehen Sie zu Einstellungen > Bedienungshilfen > Touch und schalten Sie „AssistiveTouch“ aus.

Gehen Sie zu Einstellungen > Multitasking > Gesten und schalten Sie „Vier- & Fünf-Finger-Gesten“ ein.

Gehen Sie zu Einstellungen > Bedienungshilfen > Tastaturen und schalten Sie „Voller Tastaturzugriff“ aus.

Optionale Einstellungen

Schritte, um zu verhindern, dass die Feststelltaste die Sprache Ihrer Tastatur ändert:

Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Hardware-Tastatur und deaktivieren Sie Sprachen mit Feststelltaste wechseln.

Schritte zum Deaktivieren der Tastenkombination für den doppelt getippten Punkt:

Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Hardware-Tastatur und klicken Sie auf den Schalter, um den „“-Kurzbehl zu aktivieren.

Schritte zum Deaktivieren der Verwendung der  zum Anzeigen von Emoji:

Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Hardware-Tastatur und deaktivieren Sie „Drücken Sie die  für Emoji“.

2)Bluetooth-Kopplungsprobleme beheben:

Schritt 1: Gehen Sie zu Einstellungen > Bluetooth, suchen Sie "Inateck KB09119-10" unter Meine



Geräte und tippen Sie auf die Info-Schaltfläche  daneben, dann auf Dieses Gerät ignorieren. Wenn es mehrere Kopplungs-Datensätze für die Tastatur gibt, löschen Sie bitte alle.

Schritt 2: Halten Sie  +  gleichzeitig 3 Sekunden langgedrückt, dann blinken alle Anzeigen

dreimal, sobald der Werksreset abgeschlossen ist.

Schritt 3: Koppeln Sie das Gerät mit der Inateck KB09119-10.

3. Multi-Touch Gesten

	Ziehen: Klicken Sie auf das Element und halten Sie es gedrückt, bis es sich anhebt, und ziehen Sie es mit einem anderen Finger an eine andere Stelle.		Scrollen: Schieben Sie zwei Finger nach oben oder unten, um zu scrollen.
	Wischen: Wischen Sie mit zwei Fingern nach links oder rechts.		Rein-oder rauszoomen: Drücken Sie mit zwei Fingern, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
	Sekundärer Klick: Klicken oder tippen Sie mit zwei Fingern.		Desktop anzeigen: Wischen Sie mit drei Fingern nach oben.
	App Exposé: Wischen Sie mit drei Fingern nach oben und halten Sie an.		Streichen Sie zwischen Vollbild-Apps: Streichen Sie mit drei Fingern nach links oder rechts.

4. Anpassen der Tastatur-Hintergrund-Beleuchtung

1) Halten Sie gleichzeitig  +  gedrückt, um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung anzupassen. Insgesamt stehen 7 Farben zur Verfügung.

2) Halten Sie  +  gleichzeitig gedrückt, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anzupassen. 3 Ebenen stehen zur Auswahl.

5. Tastenkombinationen

1. Halten Sie die  und eine andere Taste gleichzeitig gedrückt, um Tastenkombinationen auszuführen. Beispiel - KB09119-10 stummschalten: Halten Sie die  +  die Taste gedrückt.

esc 1	Rückgängig	⌘ 2	Helligkeit-	⌘ 3	Helligkeit+
Q \$ 4	Suche	⌘ 5	Screenshot machen	⌘ 6	Sperren
⌘ / 7	Letzter Titel	⌘ 8	Wiedergabe/Pause	⌘ 9	Nächster Titel
⌘ = 0	Summ	⌘ ? β	Lautstärke-	⌘ \ /	Lautstärke+

Allgemeine Tastaturkürzel

⌘ + X	Ausschneiden	⌘ + C	Kopieren	⌘ + V	Einfügen
⌘ + A	Alles auswählen	⌘ + Space	Suchen	control+Space	Tastaturlayout wechseln
⌘ + ⇧	Zwischen Apps wechseln				

6. LED Anzeige

Anzeige	Status	Bedeutung
Anzeige Feststelltaste	Immer an	Feststelltaste ein
	Aus	Feststelltaste aus
Bluetooth-Anzeige	Immer an	Bluetooth - verbunden
	Aus	Bluetooth - nicht verbunden
	Langsam blinkend	Wiederherstellung der Bluetooth-Verbindung
	Schnell blinkend	Bluetooth-Kopplung
Ladeanzeige - Rot	Blinkend	Akku niedrig
	Immer an	Aufladen
Ladeanzeige - Grün	Immer an	Voll aufgeladen

7. Werkseinstellungen wiederherstellen

Halten Sie  +  gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, woraufhin die drei Anzeigen dreimal blinken, sobald das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist.

8. Batteriestand prüfen

Halten Sie  +  gleichzeitig gedrückt, um den Batteriestand anhand der Blinkfrequenzen der roten LED-Anzeige zu überprüfen.

Blinkendes rotes Licht	Batterie-Stand
Einmal	0-25%
Zweimal	25%-50%
Dreimal	50%-75%
Viermal	75%-100%

9. Aufladen

Wenn der Akkustand unter 20% liegt, blinkt die Akkuanzeige rot. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um die Tastatur rechtzeitig aufzuladen. Die empfohlene Ladespannung beträgt 5 V. Die Tastatur wird in 2-3 Stunden vollständig aufgeladen sein. Die rote Akkuanzeige leuchtet, wenn die Tastatur aufgeladen wird. Sobald sie vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne Akkuanzeige dauerhaft.

10. Ruhemodus

- 1) Wenn die KB09119-10 für **5S** nicht benutzt wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus.
- 2) Wenn die KB09119-10 für **10 Minuten** lang nicht benutzt wird, geht sie in den Ruhemodus über und die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen. Die Verbindung kann mit einem Druck auf eine beliebige Taste wiederhergestellt werden.

Hinweis: Das Tippen auf das Trackpad kann die Tastatur nicht aktivieren.

11. Produktspezifikation


Bluetooth-Version	V5.3
Bluetooth-Reichweite	10m
Ladezeit	Ca. 2-3 Std.
Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung an)	Ca. 5 Std.
Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung aus)	Ca. 55 Std.
Arbeitstemperatur	-10° -55°
Bluetooth Frequenzbereich	2402-2480MHz
Antriebskraft	60 ± 10g
Akkukapazität	500mAh

12. Verpackungsinhalt

KB09119-10*1
USB-C Ladekabel *1
Bedienungsanleitung *1

日本語

・製品図

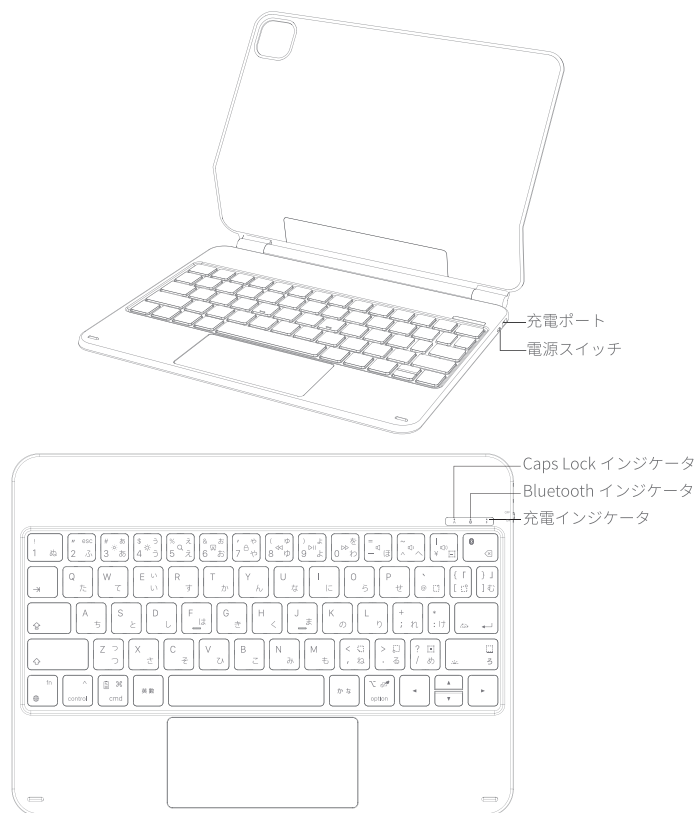

1. 電源 ON/OFF

電源 ON: 電源スイッチを ON の位置に切り替えると、Bluetooth インジケータが点灯します。

電源 OFF: 電源スイッチを OFF の位置に切り替えると、すべてのインジケータが消灯します。

2. Bluetooth ペアリング

ステップ 1: iPad を磁気パネルに取り付け、電源スイッチを ON の位置に切り替えると、自動的に Bluetooth ペアリングモードに入ります。将来の使用では、 + を押して Bluetooth ペアリング

モードに入力してください。Bluetooth インジケータがペアリングモードに入ると、青く点滅します。

ステップ 2: iPad で、[設定]>[Bluetooth]>[オン]を選択し、「Inateck KB09119-10」が「その他のデバイス」に表示されます。

ステップ 3: 「Inateck KB09119-10」をタップして iPad とペアリングし、その後 Bluetooth インジケータが数秒間点灯し、Bluetooth ペアリングが完了したことを示します。

注意:

1. iPad を初期設定する

より良いユーザーエクスペリエンスのために、Bluetooth ペアリングが完了した後の初回使用時に iPad のセットアップに従ってください (iPadOS 17 を使用する場合の例)。質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。[設定]>[一般]>[トラックパッド]に移動し、トラックパッド速度をスライダーで中間位置にドラッグします。[設定]>[一般]>[トラックパッド]に移動し、「タップしてクリック」および「二本指のセカンダリクリック」をオンにします。[設定]>[アクセシビリティ]>[タッチ]に移動し、「アシストタッチ」をオフにします。[設定]>[マルチタスクとジェスチャ]に移動し、「四本および五本指ジェスチャ」をオンにします。[設定]>[アクセシビリティ]>[キーボード]に移動し、「フルキーボードアクセス」をオフにします。

オプション設定

Caps Lock がキーボード言語を変更しないようにする手順: [設定]>[一般]>[キーボード]>[ハードウェアキーボード]に移動し、Caps Lock を使用した言語の切り替えをオフにします。ダブルタップピリオドショートカットを無効にする手順: [設定]>[一般]>[キーボード]>[ハードウェアキーボード]に移動し、「."ショートカット」をオンにします。地球儀を使用して絵文字を表示しないようにする手順: [設定]>[一般]>[キーボード]>[ハードウェアキーボード]に移動し、「地球儀を押して絵文字を表示する」をオフにします。

2. Bluetooth ペアリングできない時の解決策

ステップ 1: [設定]>[Bluetooth]に移動し、[Inateck KB09119-10]を「マイデバイス」で見つけ、その をタップしてから、「このデバイスを忘れる」をタップします。キーボードに関連する複数のペアリングレコードがある場合は、それらすべてをクリアしてください。

ステップ 2: + を同時に 3 秒間押し続けると、工場出荷時設定が完了するとすべてのインジケータが 3 回点滅します。

ステップ 3: Inateck KB09119-10 とペアリングします。

3. iPad のトラックパッドジェスチャ

	ドラッグする 項目をクリックして押さえたままにしてから、トラックパッド上で指をスライドさせて移動します。		上または下にスクロールする 2本指で上または下にスワイプします。
	左または右にスクロールする 2本指で左または右にスワイプします。		ズームする 2本の指を互いに寄せて置きます。ピンチオープンすると拡大し、ピンチクローズすると縮小します。
	副ボタンでクリックする 2本指でクリックして、ホーム画面上のアイコン、メールボックス内のメッセージ、コントロールセンター内のカメラボタンなどの項目のクイックアクションメニューを表示します。		ホーム画面に移動する 3本指で上にスワイプします。
	App スイッチャーを開く 3本指で上にスワイプして止めてから指を放します。		開いている App を切り替える 3本指で左または右にスワイプします。

4. バックライトの設定方法

- 1)  +  を同時に押して、バックライトは 7 色から選択します。
- 2)  +  を同時に押して、バックライトは 3 階段の明るさから選択します。

5. ショートカットキー

1.  と任意のファンクションキーを同時に押すと、ショートカットが実行されます

例えば、KB09119-10 をミュートするには、 +  同時に押します。

 2 ふ	取り消し	 3 あ	明るさ -	 4 う	明るさ +
 5 え	検索	 6 お	スクリーンショット	 7 や	ロック
 8 ゆ	前の曲	 9 よ	再生 / 一時停止	 0 を	次の曲
 - ほ	ミュート	 ^ へ	ボリューム -	 を	ボリューム +

2. よく使う基本ショートカットキー

 + X	カット	 + C	コピー	 + V	ペースト
 + A	すべてを選択	 + 空格	検索	control+Space	入力言語を切り替える
 + Tab	アプリを切り替える				

6. LED インジケータ

インジケータ	状態	動作
CapsLock インジケータ	点灯	キャプスロックオン
	消灯	キャプスロックオフ
Bluetooth インジケータ	点灯	Bluetooth 接続済み
	消灯	Bluetooth 未接続
	ゆっくり点滅	Bluetooth 再接続中
	早く点滅	Bluetooth ペアリング中
充電インジケータ - 赤	点滅	低電量
	点灯	充電中
充電インジケータ - 緑	点灯	満充電

7. 工場出荷時設定の復元

 +  を同時に 3 秒間押し続けると、工場出荷時設定が完了すると 3 つのインジケータが 3 回点滅します。

8. バッテリーレベルの確認

 +  を同時に長押しすると、赤いインジケータの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。

点滅回数	バッテリー残量
1 回	0-25%
2 回	25-50%
3 回	50-75%
4 回	75-100%

9. 充電

バッテリー残量が 20% 未満になると、バッテリーインジケータが赤く点滅します。キーボードを早めに充電してください。推奨の充電電圧は 5V。付属の USB ケーブルをスマホの充電アダプターまたはコンピュータの USB ポートに接続して 2 ～ 3 時間充電すると、満充電になります。キーボードの充電中はバッテリー インジケータ - 赤が点灯します。満充電されるとバッテリーインジケータ - 緑色が点灯します。

10. スリープモード

- 1) KB09119-10 が **5S** アイドル状態になると、バックライトが消灯します。
- 2) KB09119-10 が **10 分間** アイドル状態になると、スリープモードに入り、Bluetooth 接続が切断されます。キーを押すと接続が再確立されます。

注意：トラックパッドをタップしてもキーボードは起動しません。


11. 产品规格

Bluetooth バージョン	V5.3
Bluetooth 接続範囲	10m
充電時間	約 2 ～ 3 時間
連続稼働時間 (バックライトオン)	約 5 時間
連続稼働時間 (バックライトオフ)	約 55 時間
動作温度	-10°C ~ +55°C
Bluetooth 周波数範囲	2402-2480MHZ
キー作動力	60 ± 10g
バッテリー容量	500mAh

12. パッキングリスト

- KB09119-10*1
- USB-C 充電ケーブル *1
- 取扱説明書 *1

中文
· 产品外观

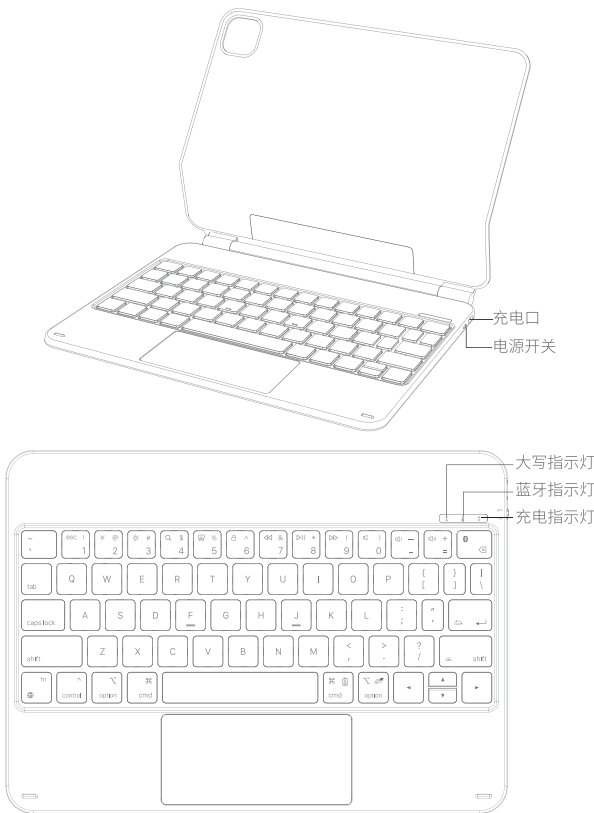

1. 键盘开机 / 关机

开机：拨动到 ON，蓝牙指示灯亮起；
关机：拨动到 OFF，指示灯熄灭。

2. 配对

第一步：将 iPad 安装到磁吸背板上，将键盘的电源开关拨动到 ON，并自动进入蓝牙配对模式。在后续的使用中，如果想再次进入到蓝牙配对模式请长按 Fn + 蓝牙键，蓝牙指示灯将闪烁蓝色，此时键盘处于配对模式。
第二步：在 iPad 上，进入 设置 - 蓝牙 - 开启。此时 "Inateck KB09119-10" 将出现在 "其他设备" 列表中。
第三步：点击列表中的 "Inateck KB09119-10" 后会弹出 "蓝牙配对请求" 窗口，点击 "配对"。数秒后蓝牙指示灯常亮，表示连接已成功。

注意：
1.iPad 初始设置：
为了确保您获得最佳使用体验，在蓝牙配对完成后，正式使用键盘前请按照以下内容设置 iPad（以 iPad OS 17 版本为例）。如有疑问，可联系我们。
设置 - 通用 - 触控板 将“跟踪速度”调整到居中位置。
设置 - 通用 - 触控板 打开“轻点以点按”及“双指辅助点按”
设置 - 辅助功能 - 触控 将“辅助触控”设置为关闭。
设置 - 多任务与手势 打开“四指与五指轻扫”。
设置 - 辅助功能 - 键盘，将“全键盘控制”设置为关闭。
以下内容为可选项
取消大写锁定键用于切换语言的设置方法：
设置 - 通用 - 键盘 - 实体键盘 将“使用大写锁定键切换语言”设置为关闭。
取消双击空格自动添加句号的设置方法：
设置 - 通用 - 键盘 - 实体键盘 将“句号快捷键”设置为关闭。
取消 Command 键按下切换表情符号的设置方法：
设置 - 通用 - 键盘 - 实体键盘 将“按下 Command 显示表情符号”设置为关闭。
2. 蓝牙配对异常的处理方法：
第一步：设置 - 蓝牙 在“我的设备”中找到“Inateck KB09119-10”，点击 i，选择“忽略此设备”。如果同时存在多条记录，请将其全部删除。
第二步：长按 Fn + 重置键 3S 后 3 个指示灯会同时闪烁 3 次，这表示已经完成了恢复出厂设置。
第三步：请将 KB09119-10 与 iPad 重新配对。

3. iPad OS 触摸板手势

	拖动： 左手点按住项目，然后用右手食指在触控板上滑动以移动它。		向上或向下滚动： 双指向上或向下轻扫。
	向左或向右滚动： 双指向左或向右轻扫。		缩放： 双指靠近放置。张开以放大，或者捏合以缩小。
	辅助点按： 双指点按主屏幕上的图标、邮箱中的邮件以及“控制中心”中的“相机”按钮等项目，以显示其快速操作菜单。		前往主屏幕： 三指向上轻扫。
	打开 App 切换器： 三指向上轻扫，停顿一下然后抬起手指。		在打开的 App 之间切换： 三指向左或向右轻扫。

4. 背光调节

按住 Fn + 背光色键 调节背光颜色，共 7 色可选。
按住 Fn + 背光亮度键 调节背光亮度，共 3 档可选。

5. 快捷键

1. 同时按住  和另一个键来执行快捷键。

例如，要使 KB09119-10 静音，按住  + 。

esc ！ 1	撤销	⌘ @ 2	调低亮度	⌘ # 3	调高亮度
⌘ \$ 4	搜索	⌘ % 5	截屏	⌘ ^ 6	锁屏
⏮ & 7	上一首	⏮ * 8	播放 / 暂停	⏮ (9	下一首
🔇) 0	静音	🔇 - -	调低音量	🔇 + =	调高音量

2. 下面列出一些常用快捷键

⌘ + X	剪切	⌘ + C	复制	⌘ + V	粘贴
⌘ + A	全选	⌘ + 空格	搜索	control+ 空格	切换输入法
⌘ + Tab	切换 APP				

6. 指示灯

指示灯	状态	含义
大写指示灯	常亮	大写锁定已打开
	熄灭	大写锁定已关闭
蓝牙指示灯	常亮	蓝牙已连接
	熄灭	蓝牙未连接
	慢闪	蓝牙回连中
	快闪	蓝牙配对中
充电指示灯 - 红色	闪烁	低电量
	常亮	充电中
充电指示灯 - 绿色	常亮	电池已充满

7. 恢复出厂设置

长按  +  3S 后 3 个指示灯会同时闪烁 3 次，这表示已经完成了恢复出厂设置。

8. 检查电池电量

同时按下  +  后电量指示灯会闪烁，闪烁次数与电量的对应关系如下。

红灯闪烁次数	电量
1	0-25%
2	25%-50%
3	50%-75%
4	75%-100%

9. 充电

当电池电量过低时，电量指示灯会闪烁红色，请使用包装盒中附赠的充电线及时给键盘充电。建议充电电压是 5V。键盘电量将在 2-3 小时内完全充满。当键盘正在充电时，电量指示灯常亮红色，完成充电后会常亮绿色。

10. 自动休眠

- 1) 5 秒无操作后，KB09119-10 背光将自动关闭。
- 2) 10 分钟无操作后，KB09119-10 将进入睡眠模式。此时蓝牙连接断开，您可按任意键唤醒并回连。

11. 产品规格

蓝牙版本	V5.3
有效传输距离	10m
充电时长	2-3h
开背光连续工作时长	大约 5h
不开背光连续工作时长	大约 55h
工作温度	-10° -+55°
蓝牙工作频率	2402-2480MHZ
按键按压力度	60 ± 10g
电池容量	500mAh

12. 包装清单

- KB09119-10*1
- 充电线 *1
- 说明书 *1

FCC Note

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

⚠ Battery Safety Warning:

This product contains a built-in rechargeable lithium battery. Please observe the following safety precautions: do not dismantle, hit, crush, or expose the battery to fire. If the battery experiences severe swelling, discontinue use immediately. Avoid placing the battery in high-temperature environments, and do not use it if it has been immersed in water. During transportation, do not mix the battery with metallic objects.

⚠ Batteriesicherheitshinweis:

Dieses Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen: Zerlegen Sie den Akku nicht, schlagen Sie ihn nicht, zerquetschen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn nicht Feuer aus. Bei starkem Aufblähen des Akkus verwenden Sie ihn bitte sofort nicht mehr. Vermeiden Sie es, den Akku in heißen Umgebungen zu platzieren, und verwenden Sie ihn nicht, wenn er in Wasser getaucht wurde. Mischen Sie den Akku während des Transports nicht mit metallischen Gegenständen.

⚠ バッテリー安全警告:

この製品には、内蔵の充電式リチウムバッテリーが含まれています。以下の安全上の注意事項にご注意ください: バッテリーを分解したり、打ったり、押し潰したり、火にさらしたりしないでください。バッテリーが重度の膨張を経験した場合は、直ちに使用を中止してください。バッテリーを高温環境に置かないでください。水に浸した場合は使用しないでください。輸送中は、バッテリーを金属の物と混ぜないでください。

⚠ 电池安全警示:

本产品内置可充电锂电池, 请遵守以下安全注意事项: 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。如出现严重鼓胀, 请勿继续使用。请勿至于高温环境中。电池浸水后禁止使用! 请勿将电池与金属物品一起运输!

Charging Precautions/Ladehinweise

EN:

The power delivered by the charger must be between min [0.05] Watts required by the radio equipment, and max [1.25] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

DE:

Der vom Ladegerät gelieferte Strom muss zwischen dem Mindestwert von [0.05] Watt, der für die Funkgeräte erforderlich ist, und dem Höchstwert von [1.25] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.



EU Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU.

A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from <https://www.inateck.de/pages/inateck-euro-compliance>.



Service Center

Europe

F&M Technology GmbH

Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)

Fax: +49 341 5199 8413

Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.

Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)

Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社

電話番号: +81 06 7500 3304

〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

For Product and Battery



F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

Tel: +49 341 5199 8410

Email: service@inateck.com

Postal code: 04178



Inateck Technology (UK) Ltd.

95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom, HP16 0AL

Tel: +44 20 3239 9869

Manufacturer

Shenzhen Inateck Technology Co., Ltd.

Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Email: product@licheng-tech.com

Postal code: 518129

深圳市理诚科技有限公司

广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷 2 期 11 栋 2507

电话: 0755-23484029

中国制造

说明书尺寸：骑马钉 120*180mm

材质：100g 双胶纸

此页不做印刷