
Delock Adaptateur Mini PCIe > emplacement M.2 touche E

Description

Cet adaptateur Delock permet la connexion d'un module M.2 au format 2242, 2230, 3042 ou 3030. L'adaptateur peut être installé dans le système grâce à une interface Mini PCIe. Avec le point de rupture prédéterminé, la longueur peut être raccourcie de la taille complète à la mi-longueur.

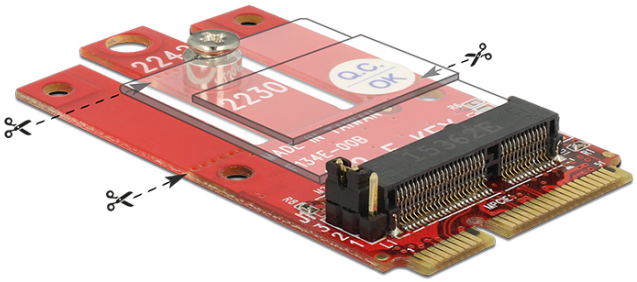

Spécifications techniques

- Connecteur :
  1 x Mini PCIe mâle >
  1 x M.2 à 67 broches fente clé E
- Interface : USB 2.0 / PCIe
- Facteur de forme: Mini PCIe full size (taille complète) / half size (taille moitié)
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2242, 2230, 3042 et 3030 avec une clé E ou
  une clé A+E, basé sur USB / PCIe
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Cavalier pour définition des voies PCIe
- Dimensions (Lxl) : env. 54 x 30 mm

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.2 / Kernel 4.x.x
- Carte mère avec un port libre Mini PCIe avec interface USB / PCIe

Contenu de l'emballage

- Adaptateur
- Vis
- Mode d'emploi

N° produit 62858

EAN: 4043619628582

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China


Emballage: Retail Box



Image







© 2017 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General	
Facteur de forme :	MiniPCIe full size MiniPCIe half size
Supported operating system:	Linux ex Kernel 3.3 Linux ex Kernel 4.x.x Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Slot:	PCIe USB
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
Interface	
connecteur 1:	1 x Mini PCIe mâle
connecteur 2:	1 x M.2 à 67 broches fente clé E
Physical characteristics	
Length:	54 mm
Width:	30 mm

© 2017 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.