


XORO PTL 1050 V2 (XOR400725)

Exklusiv für Deutschland: Tragbarer Fernseher (25,6 cm/10,1“) mit DVB-T2 HD Tuner und integriertem Irdeto CA für freenet TV

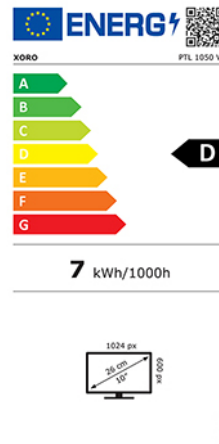

- Helles 25,6cm/10,1" LCD-Display mit LED-Backlight
- Irdeto-Entschlüsselungssystem für freenet TV integriert. Kein Modul erforderlich.
- 6 Freimonate freenet TV inklusive
- Eingebauter Li-Ion-Akku
- Lange Akkulaufzeiten: 5,5 Stunden/4,5 Stunden/4 Stunden (Display-Modus: Öko/Normal/Outdoor)
- Akku-Anzeige: Ladezustand wird während des Fernsehens angezeigt
- Empfängt DVB-T/DVB-T2 HD Sender (H.265 HEVC/H.264/MPEG2)
- Versorgungsspannung (+5 V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar
- Elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext
- Anschlussmöglichkeiten: USB, HDMI-Ausgang, Kopfhörerbuchse
- USB HD Mediaplayer
- Antenne und KFZ-Anschlusskabel (12-24V) im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Daten

Marke:	XORO
Modellbezeichnung:	XORO PTL 1050 V2
EPREL-Registrierungsnummer:	769744
Energieeffizienzklasse:	D (Skala A-G)
Bildschirmgröße:	25.6 cm / 10"
Leistungsaufnahme (Betrieb):	6,6 Watt
Energieverbrauch (kWh/1000h):	7
Leistungsaufnahme (Standby):	0,4 Watt
Leistungsaufnahme (Ausgeschaltet):	(nicht verfügbar)
Bildschirmauflösung:	1024 x 600 Pixel
Panel-Typ:	LCD mit LED Backlight
Spannungsversorgung:	12 V DC/1,5 A (Netzteil für AC 100 -240 V im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen/Gewicht:	245 x 160 x 29,3 mm 700 g (TV)
Sonstiges:	1000 g (TV, Fernb., Netzteil, Antenne, KFZ-Kabel) 1x M6 Gewinde

Batterie

Kapazität:	3500 mAh / 7.4 V
Batterietechnologie:	Li-Ion
Batteriegewicht:	130g
Laufzeit:	Je nach Nutzung 5,5 Stunden/4,5 Stunden/4 Stunden (Display-Modus: Öko/Normal/Outdoor)
Ladezeiten:	ca. 4 Stunden (TV aus) ca. 6 Stunden (TV eingeschaltet)

Audio

Audio-Ausgabe:	2x 1,3 W RMS (Stereo)
----------------	-----------------------

Decoder

Videodekodierung:	MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level 4.2, H.265/HEVC Main10 Profile, High Tier@Level 4.1 (bis 1080p)
-------------------	---

DVB-T2 Empfänger

Tuner:	DVB-T, DVB-T2
Empfang:	VHF (174-230 MHz), UHF (470-858 MHz)
Speicherplätze:	400 Sender
Favoritengruppen:	8
CA:	Irdeto cloaked für freenet TV
Funktionen:	EPG (Elektronischer Programmführer), Videotext
Antennenversorgung:	5V /max. 100 mA Spannungsversorgung für Antenne zuschaltbar

Anschlüsse

Audio/Video:	HDMI-Ausgang (bis 1080p) AV-Ausgang (3,5mm Klinkenbuchse) Kopfhörer (3,5mm Klinkenbuchse)
Antenne:	IEC
Andere:	USB 2.0 Chipkartenleser (UICC 2FF)

Media Player

Speichermedien:	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS und MBR-Partition
Container:	AVI, MKV, TS, MPG, MP4
Bilder:	JPEG, BMP
Audio Codecs:	MP3
Video Codecs:	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265

Betriebsbedingungen

Temperatur:	5 - 37 °C
Feuchtigkeit:	< 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP:	395 x 207 x 72 mm
Gewicht OVP:	1,33 kg
Exportkartonmaße:	740 x 410 x 220 mm
Exportkartongewicht:	14,2 kg
Verpackungseinheit:	10 Stück
EAN:	4260427614129
Artikelnummer:	XOR400725

Lieferumfang

Lieferumfang:

XORO PTL 1050 V2
Fernbedienung
Bedienungsanleitung
KFZ-Adapterkabel
Antenne
Netzteil
AV-Anschlusskabel

Auszeichnungen

